

高速整流ダイオード

FAST RECOVERY DIODE


■特長：Features

- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ
Insulated package by fully molding.
- カラーTVダンパー用に最適
Most suitable for color T.V. damper.
- メサ形のため耐圧が高い
High voltage by mesa design.
- 高信頼性
High reliability

■用途：Applications


- 高速スイッチング
High speed switching.

■外形寸法：Outline Drawings

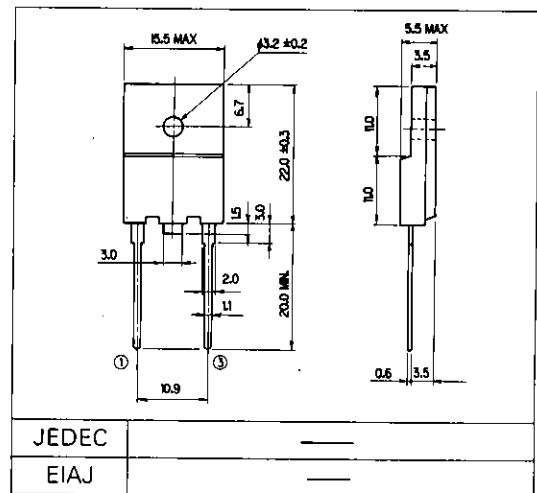

■電極接続

Connection Diagram

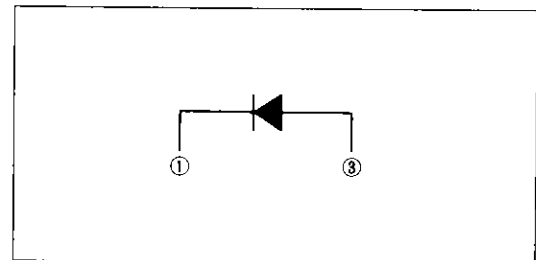

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		1500	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}		1500	V
平均出力電流 Average Output Current	I_O	方形波, duty=1/2, $T_c=115^\circ\text{C}$ Square wave	5	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	50	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_J		-40~+150	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40~+150	$^\circ\text{C}$

●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a=25^\circ\text{C}$ とする)


Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_{FM}=5\text{A}$	1.2	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R=V_{RRM}$	10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=0.1\text{A}$, $I_R=0.1\text{A}$	1.5	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	2.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$


■特性曲線：Characteristics

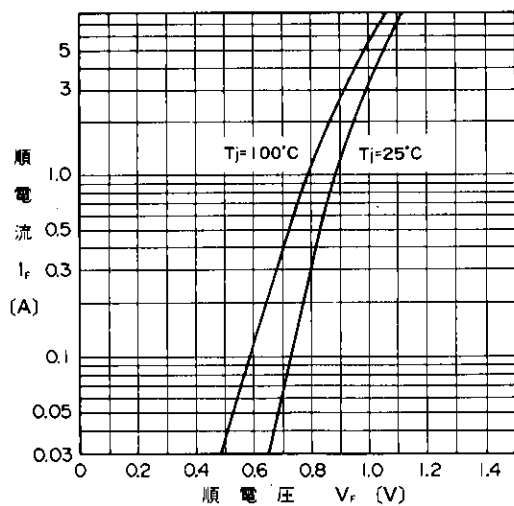


順特性 (代表特性)
Forward Characteristics

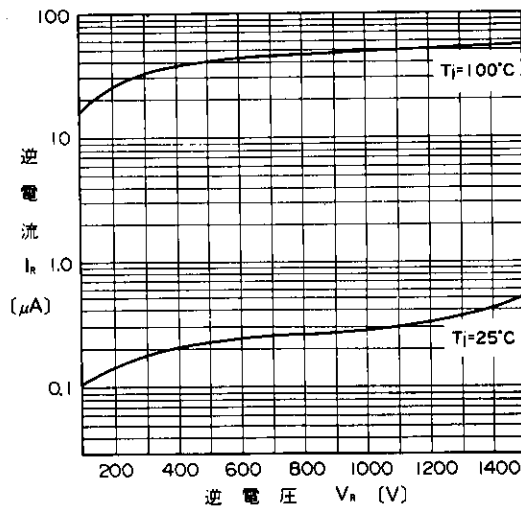


逆特性 (代表特性)
Reverse Characteristics

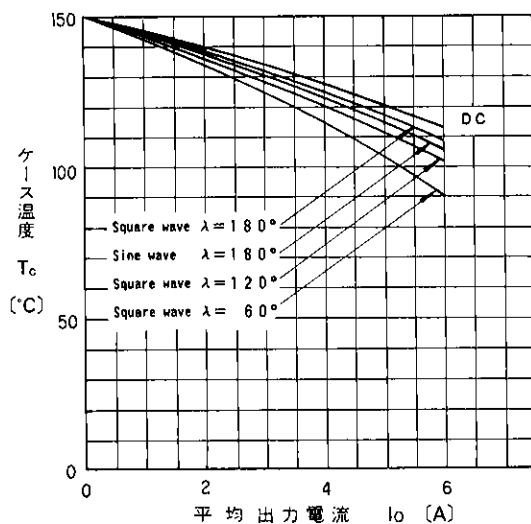


平均出力電流—ケース温度特性
Current Derating (I_o - T_c)

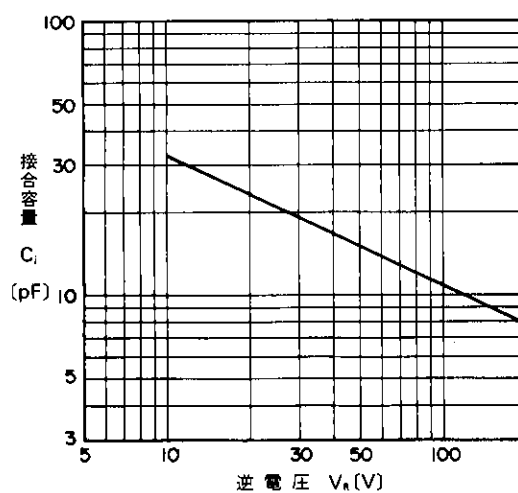

接合容量特性 (代表特性)
Junction Capacitance Characteristics

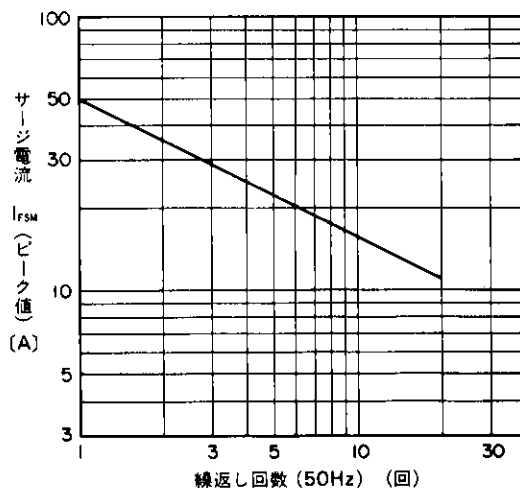

サージ電流耐量
Surge Capability

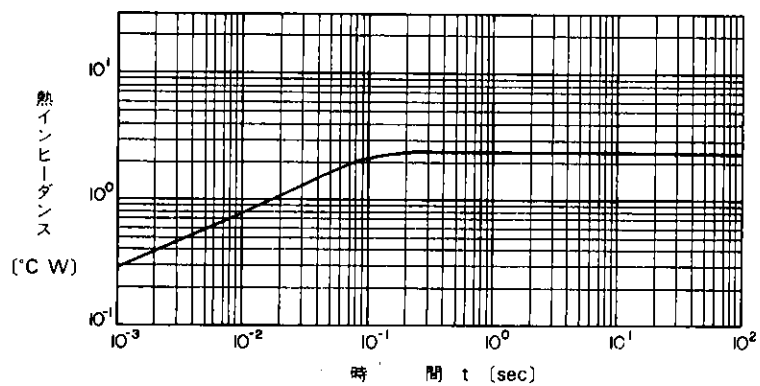

過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>