

Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED


LS T776, LA T776, LO T776 LY T776

Besondere Merkmale

- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (12-mm-Filmgurt)

Features

- color of package: white
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (12 mm tape)

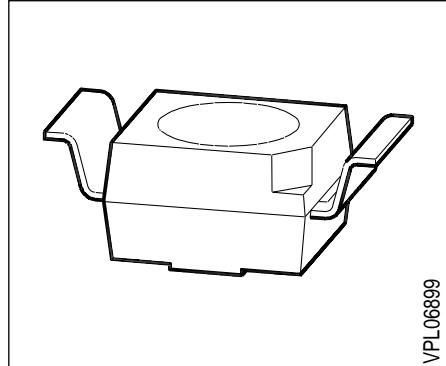

Typ Type	Emissions-farbe Color of Emission	Farbe der Lichtaustritts-fläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V (\text{mcd})$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_V (\text{mlm})$	Bestellnummer Ordering Code
LS T776-NR	super-red	colorless clear	25 ... 200	-	Q62703-Q3270
LS T776-P			40 ... 80	180 (typ.)	Q62703-Q3271
LS T776-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3272
LS T776-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3273
LS T776-PS			40 ... 320	-	Q62703-Q3274
LA T776-PS	amber	colorless clear	40 ... 320	-	Q62703-Q3914
LA T776-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3915
LA T776-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3916
LA T776-S			160 ... 320	700 (typ.)	Q62703-Q3917
LA T776-QT			63 ... 500	-	Q62703-Q3918
LO T776-PS	orange	colorless clear	40 ... 320	-	Q62703-Q3275
LO T776-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3276
LO T776-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3277
LO T776-S			160 ... 320	700 (typ.)	Q62703-Q3278
LO T776-QT			63 ... 500	-	Q62703-Q3279
LY T776-PS	yellow	colorless clear	40 ... 320	-	Q62703-Q3280
LY T776-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3281
LY T776-R			100 ... 200	450 (typ.)	Q62703-Q3282
LY T776-S			160 ... 320	700 (typ.)	Q62703-Q3283
LY T776-QT			63 ... 500	-	Q62703-Q3284

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.

Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$.

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		LS, LO, LA	LY	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 ... + 100		°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	T_j		+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	30	20	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	I_{FM}	1	0.2	A
Sperrspannung ¹⁾ Reverse voltage ¹⁾	V_R		3	V
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	80	55	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht / Umgebung Junction / air Montage auf PC-board ^{*)} (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board ^{*)} (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JA}$		500	K/W

¹⁾ Belastung in Sperrrichtung sollte vermieden werden.

¹⁾ Reverse biasing should be avoided.

^{*)} PC-board: FR4

Kennwerte ($T_A = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$)


Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values				Einheit Unit	
		LS	LA	LO	LY		
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) λ_{peak}	645	622	610	591	nm	
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) λ_{dom}	632	615	605	587	nm	
Spektrale Bandbreite bei 50% $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50% $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.)	$\Delta\lambda$	16	16	16	15	nm
Abstrahlwinkel bei 50% I_v (Vollwinkel) Viewing angle at 50% I_v		2ϕ	120	120	120	120	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (max.) V_F	V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3 \text{ V}$	(typ.) (max.) I_R	I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} ($I_F = 20 \text{ mA}$) Temperature coefficient of λ_{dom} ($I_F = 20 \text{ mA}$)		TC_λ	0.014	0.062	0.067	0.096	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} , $I_F = 20 \text{ mA}$ Temperature coefficient of λ_{peak} , $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.)	TC_λ	0.14	0.13	0.13	0.13	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 20 \text{ mA}$ (typ.) Temperature coefficient of V_F , $I_F = 20 \text{ mA}$ (typ.)		TC_V	- 1.95	- 1.78	- 1.67	- 2.51	mV/K

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 10 \text{ mA}$


Relative spectral emission

$V(\lambda) =$ spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve

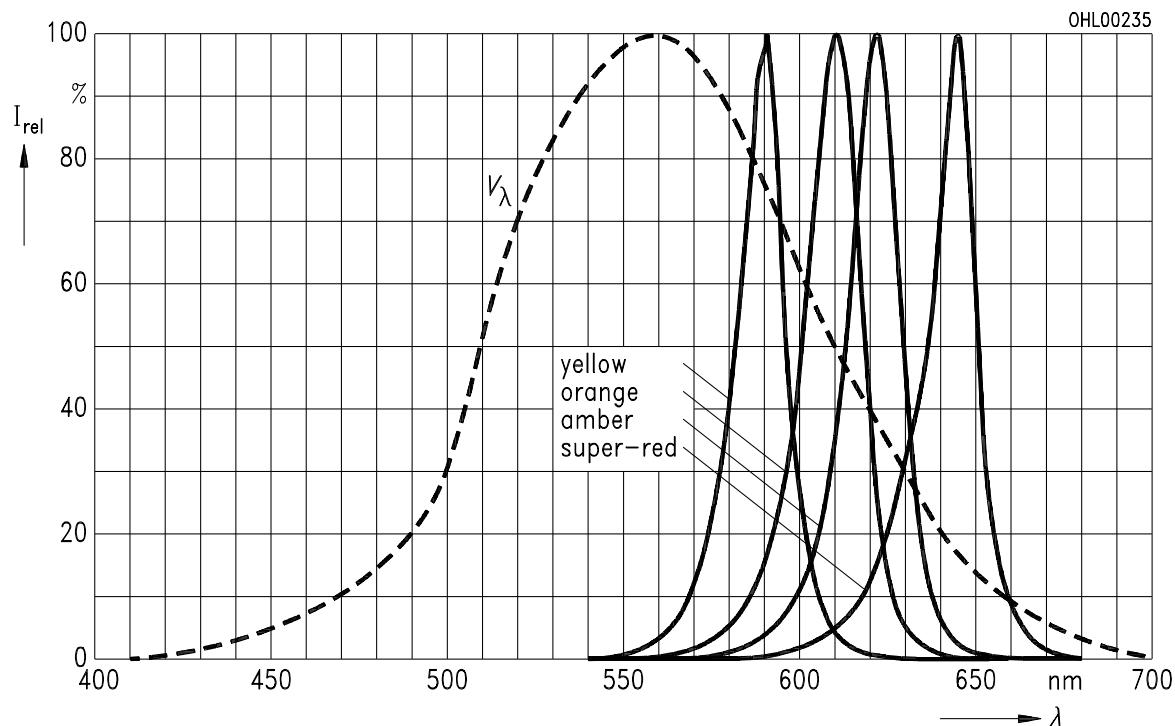

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Radiation characteristic

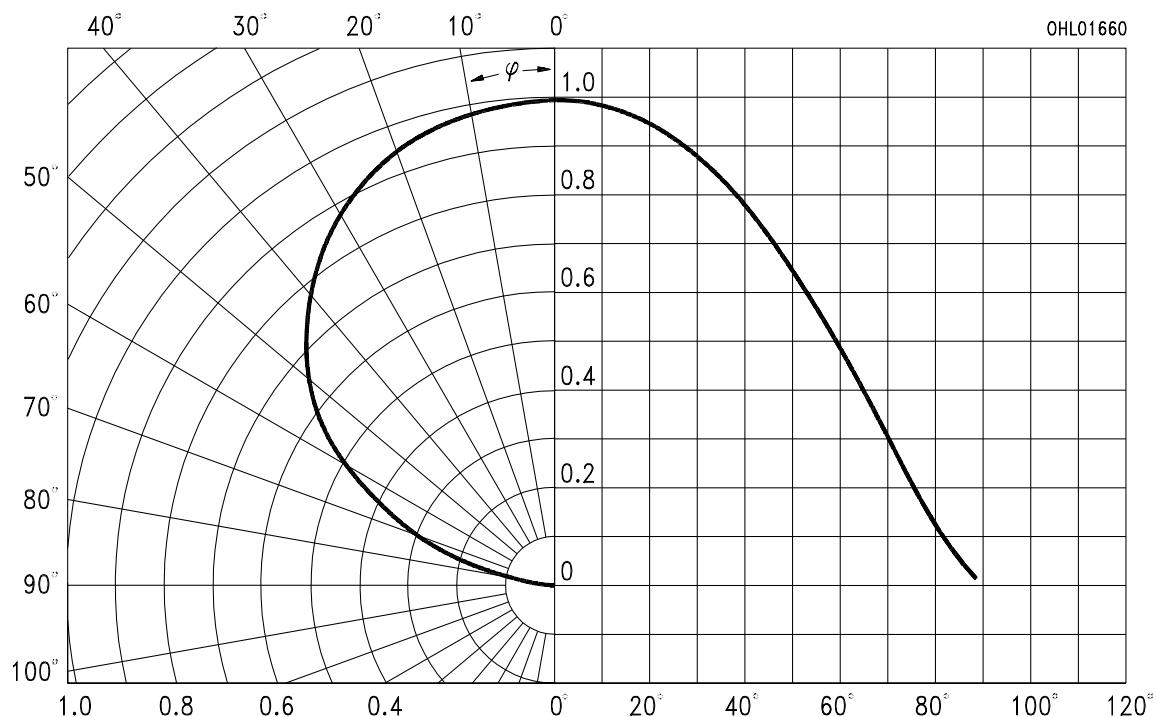

Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current


$T_A = 25^\circ\text{C}$

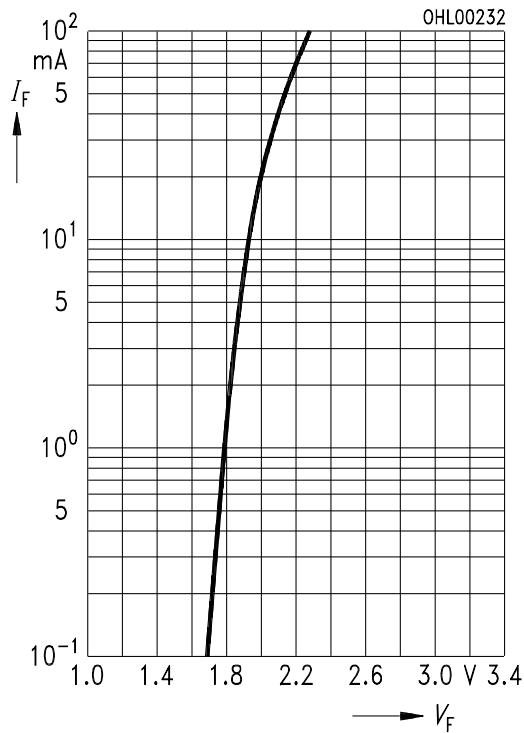

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity


$T_A = 25^\circ\text{C}$

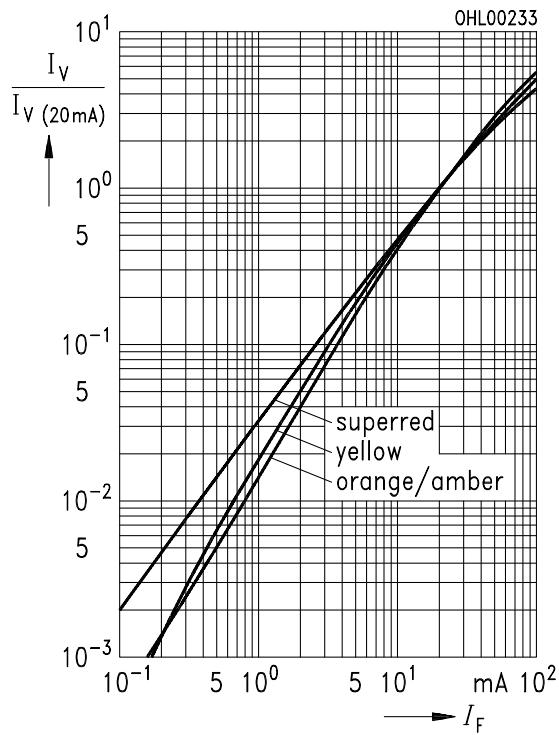

Maximal zulässiger Durchlaßstrom

Max. permissible forward current


$I_F = f(T_A)$

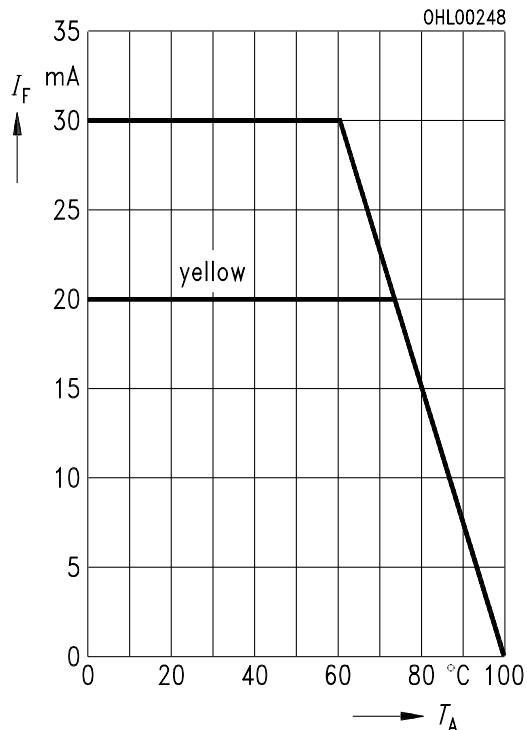

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$


Relative luminous intensity

$I_F = 20 \text{ mA}$

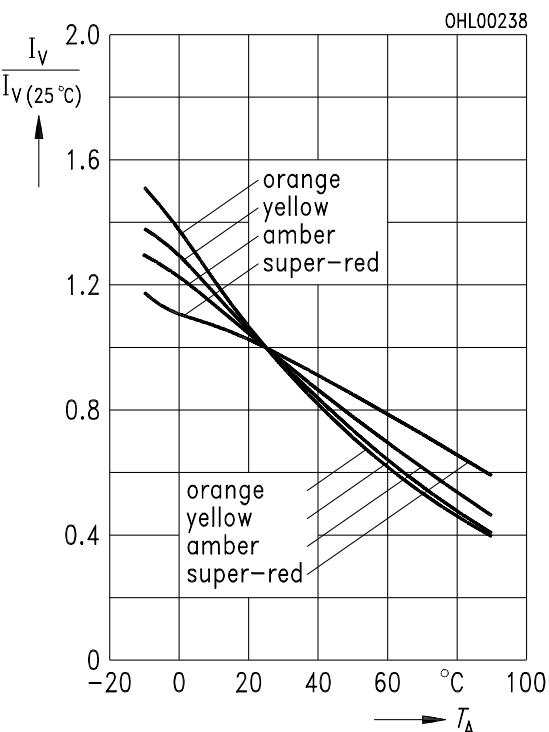


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible pulse handling capability
LS, LA, LO

Duty cycle D = parameter, $T_A = 25^\circ\text{C}$

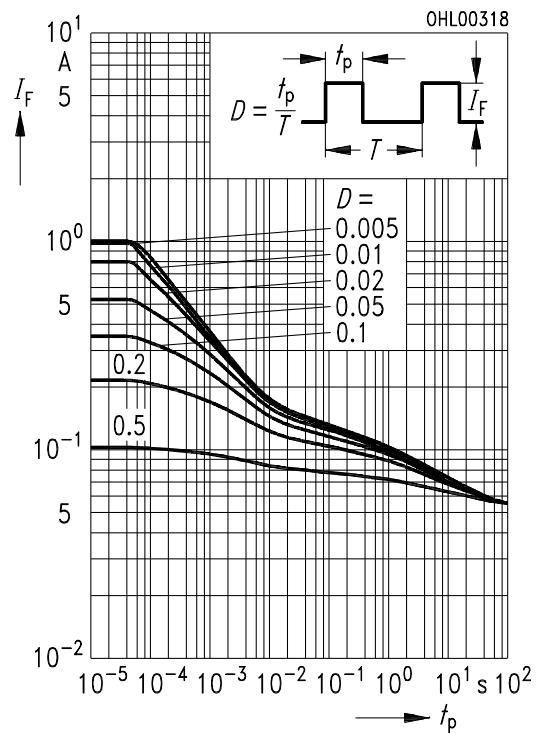


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible pulse handling capability
LY

Duty cycle D = parameter, $T_A = 25^\circ\text{C}$

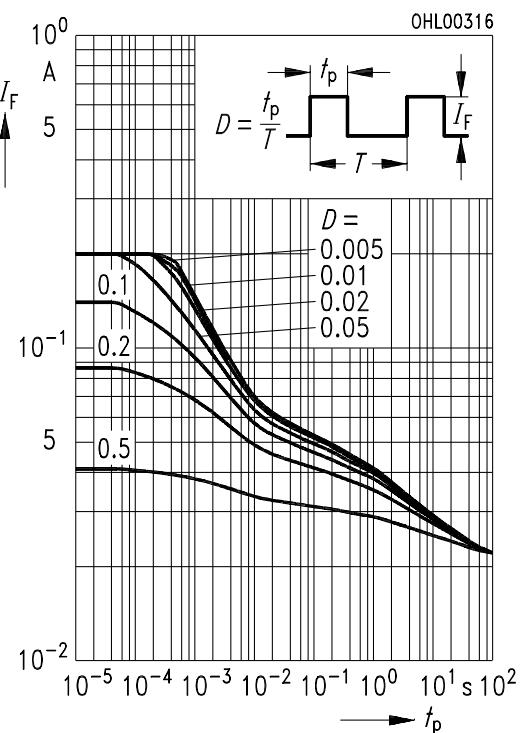

Maßzeichnung Package Outlines

(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)

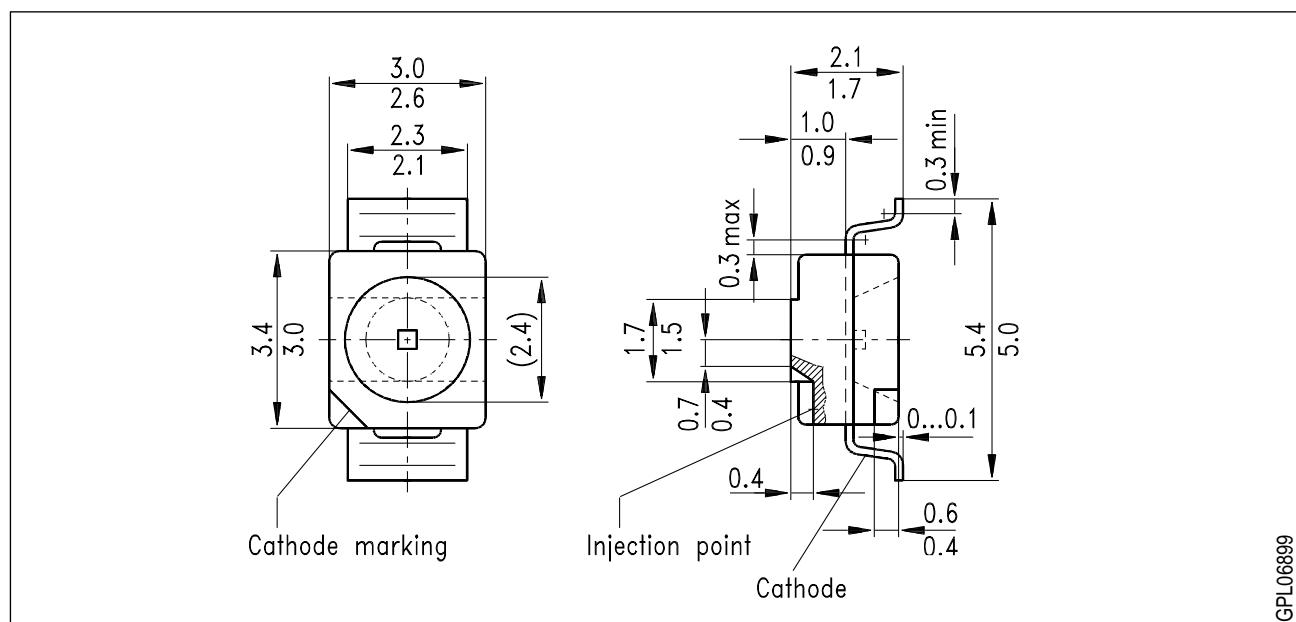

Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge