


特点:

- n 中心放大门极结构
- n 平板型陶瓷管壳封装
- n 低通态和开关损耗

典型应用:

- n 大功率变流器
- n 交直流开关
- n 有源和无源逆变

$I_{T(AV)}$	1500 A
V_{DRM}/V_{RRM}	4300-5500V
I_{TSM}	20 KA
I^2t	2000 10³A²S

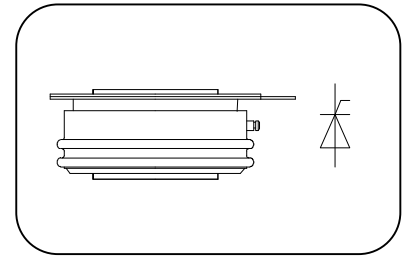

符号	参 数	测 试 条 件	结温 $T_J(^{\circ}C)$	参 数 值			单 位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=75^{\circ}C$	125			1500	A
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=55^{\circ}C$	125			1931	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	V_{DRM} & V_{RRM} $tp=10ms$ V_{DSM} & $V_{RSM}=V_{DRM}$ & $V_{RRM}+100V$	125	4300		5500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	125			120	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	125			20	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					2000	A ² s*10 ³
V_{TO}	门槛电压		125			1.30	V
r_T	斜率电阻					0.42	mW
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=3000A, F=40KHz$	25			2.80	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			500	V/ μ s
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ to 2000A, 门极脉冲 $t_r \leq 0.5\mu s$ $I_{GM}=1.5A$ 重复值	125			250	A/ μ s
I_{rm}	反向恢复电流	$I_{TM}=1500A, tp=1000\mu s,$ $di/dt=-20A/\mu s,$ $V_r=50V$	125			250	A
t_{rr}	反向恢复时间					26	μ s
Q_{rr}	恢复电荷					3250	μ C
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	40		300	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.8		3.0	V
I_H	维持电流			20		300	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125	0.3			V
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦波, 双面散热 压紧力 40.0KN				0.011	$^{\circ}C/W$
F_m	安装力			35		47	KN
T_{stg}	贮存温度			-40		140	$^{\circ}C$
W_t	质量					1100	g
Outline	KT73cT						

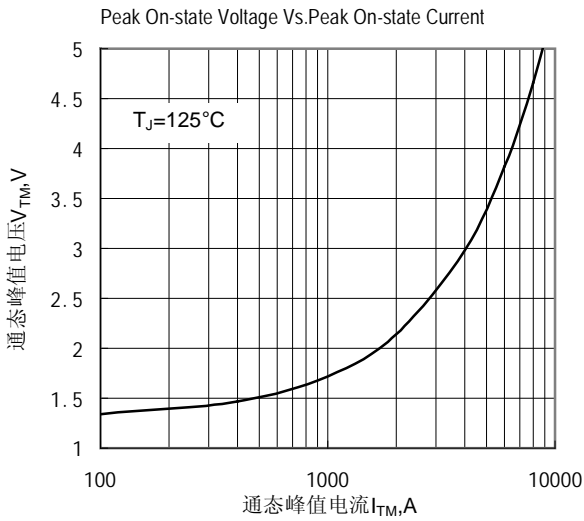


Fig.1 通态伏安特性曲线

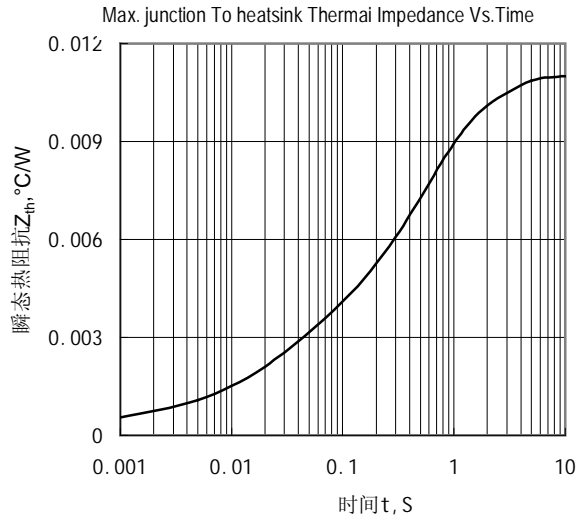


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

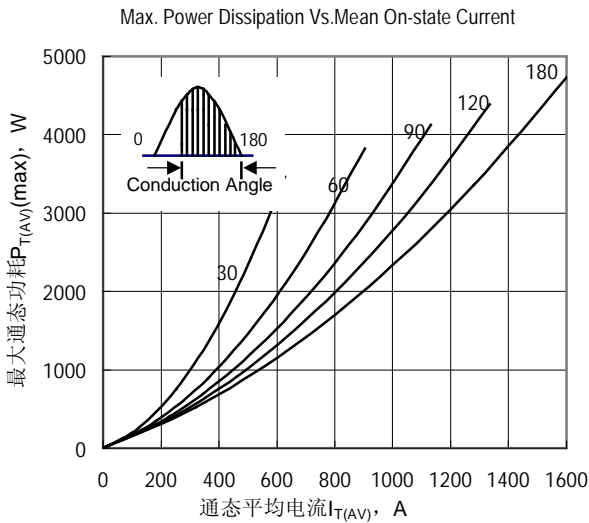


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

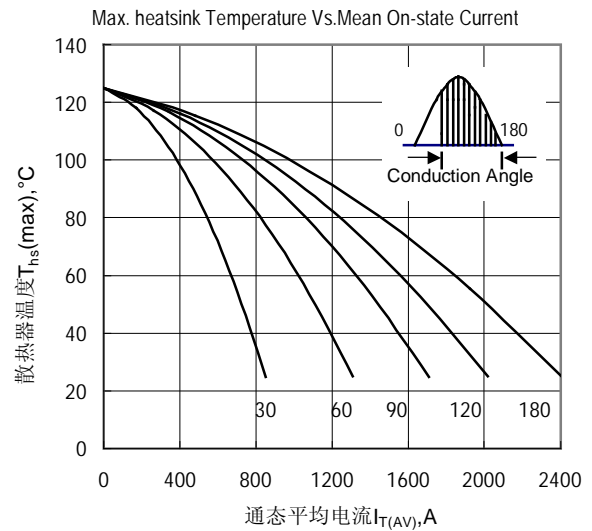


Fig.4 散热器温度与通态平均电流关系曲线

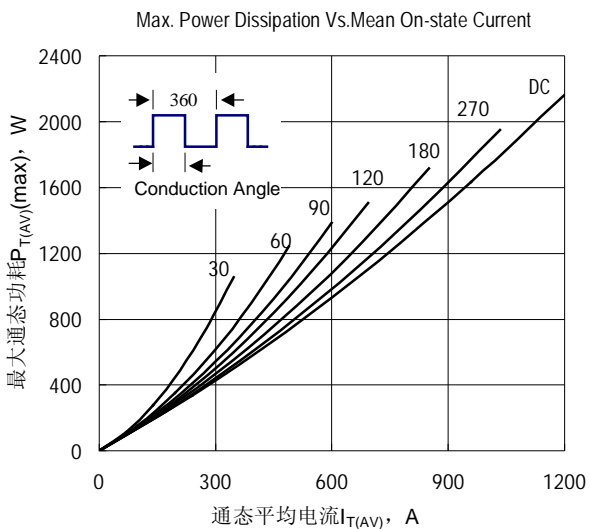


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

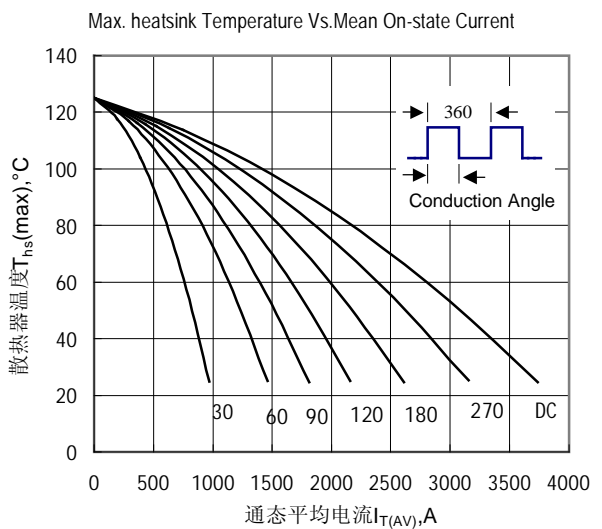


Fig.6 散热器温度与通态平均电流关系曲线

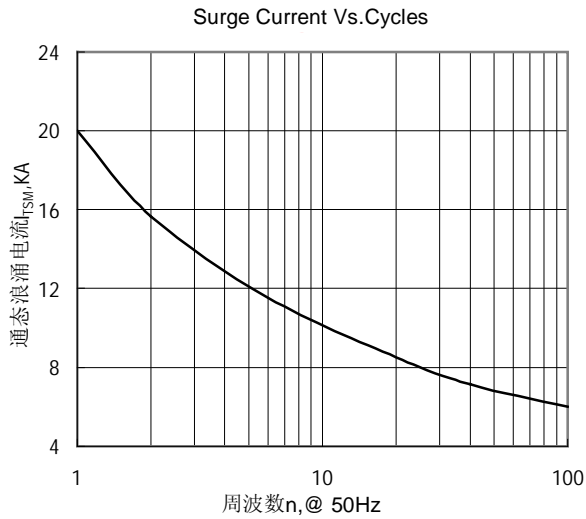


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

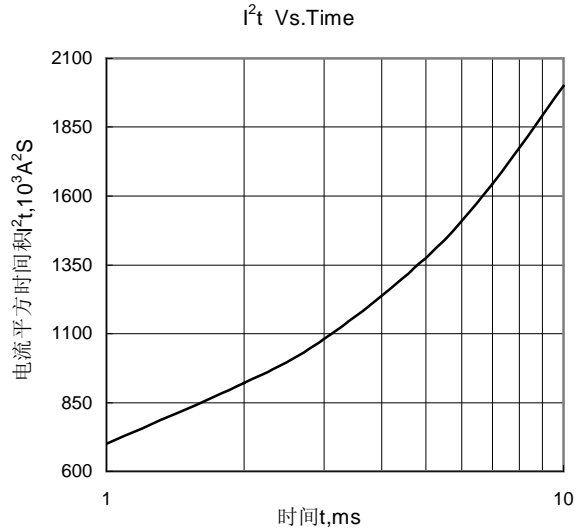


Fig.8 I^2t 特性曲线

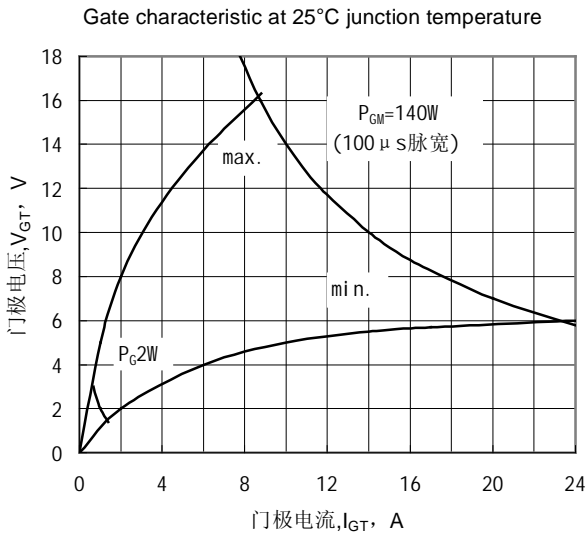


Fig.9 门极功率曲线

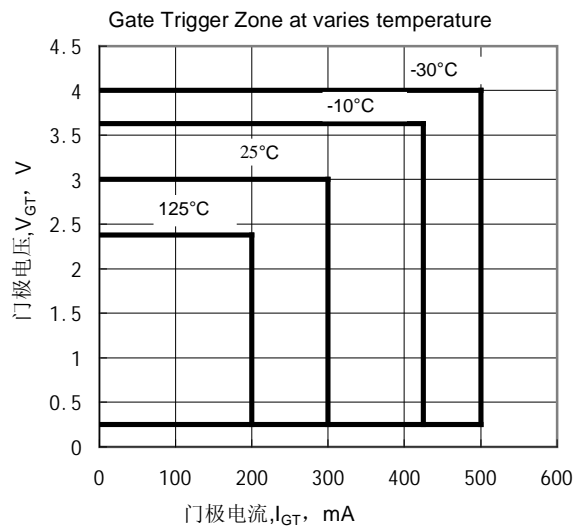


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

