

# ST04-16F1

16V 400W


### 特長

- ・ 1Wクラス
- ・ 小型SMD
- ・ 車載用途も対応可能

### Feature

- ・ 1W Class
- ・ Small SMD
- ・ Available for automotive use

### ■ 外観図 OUTLINE

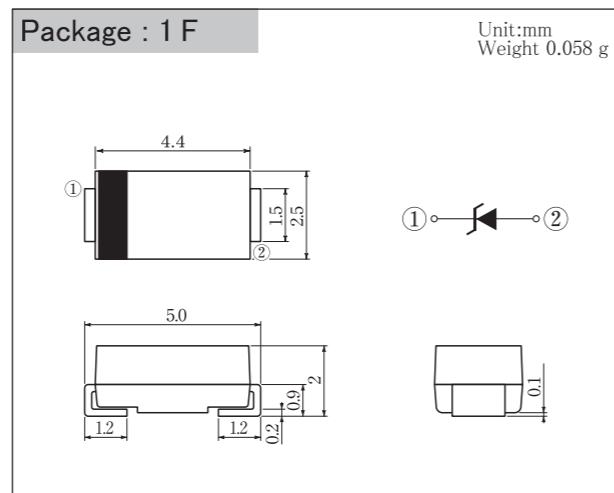

外形図については新電元Webサイト又は(半導体製品一覧表)をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

### ■ 定格表 RATINGS


● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_1=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規定値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage temperature	$T_{stg}$		-55~175	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operating junction temperature	$T_j$		150	$^\circ\text{C}$
せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power	PRSM	10/1000 $\mu\text{s}$ 非繰り返し 10/1000 $\mu\text{s}$ Non-repetitive	400	W
せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current	IRSM	10/200 $\mu\text{s}$ 非繰り返し 10/200 $\mu\text{s}$ Non-repetitive	28	A
		10/1000 $\mu\text{s}$ 非繰り返し 10/1000 $\mu\text{s}$ Non-repetitive	15	
せん頭逆電圧 Maximum reverse voltage	VRM		13.6	V

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_1=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

動作開始電圧 Breakdown voltage	VBR	$I_R=1\text{mA}$	MIN. 14.4 TYP. 16.0 MAX. 17.6	V
制限電圧 Restriction voltage	VCL	$I_{pp}=15\text{A}$	MAX. 23	V
逆電流 Reverse current	IR	$V_R=13.6\text{V}$	MAX. 5	$\mu\text{A}$

### ■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

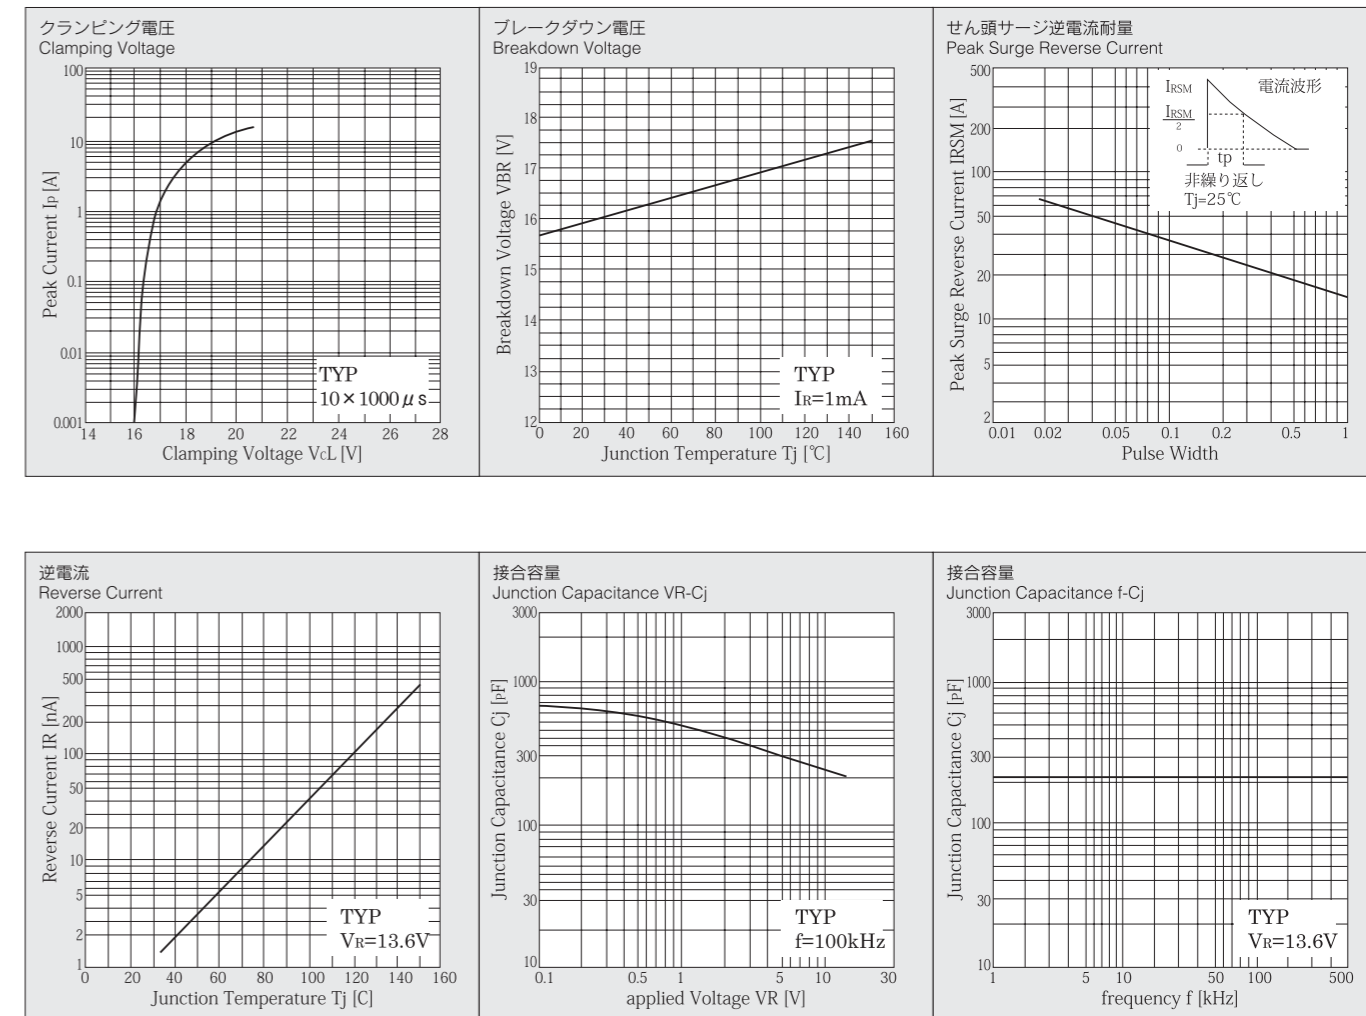

\*Sine waveは50Hzで測定しています。  
\*50Hz sine wave is used for measurements.  
\*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
Typicalは統計的な実力を表しています。  
\*Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical a statistical average of the devices ability.