

| 形名 | 社名 | 最大定格 | | | | | | | | | | 順方向特性 | | 逆方向特性 | | その他の特性等 | 外形 | |
|-----------|------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------|---------------------|------|------------------|------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|---|------|-------|
| | | V _{RSM} | V _{RRM} | V _R | I _{FM} | T条件 | I _{o, IFM} | T条件 | I _{FSM} | T条件 | V _{Fmax} | 測定条件 | | I _{Rmax} | 測定条件 | | | |
| | | (V) | (V) | (V) | (A) | (°C) | (A) | (°C) | (A) | (°C) | (V) | I _F (A) | T(°C) | (μA) | V _R (V) | | | T(°C) |
| FML-G13S | サンケン | 300 | 300 | | | | 5 | | 70 | | 1.3 | 5 | 100 | 300 | | t _{rr} <50ns, I _o はラジエータつき | 471 | |
| FML-G14S | サンケン | 400 | 400 | | | | 5 | | 70 | | 1.3 | 5 | 100 | 400 | | t _{rr} <50ns, I _o はラジエータつき | 471 | |
| FML-G16S | サンケン | 600 | 600 | | | | 5 | | 50 | | 1.5 | 5 | 100 | 600 | | t _{rr} <50ns | 471 | |
| FML-G22S | サンケン | 200 | 200 | | | | 10 | | 150 | | 0.98 | 10 | 500 | 200 | | t _{rr} <40ns, I _o はラジエータつき | 471 | |
| FMP-G12S | サンケン | 200 | 200 | | | | 5 | 127c | 65 | | 1.15 | 5 | 50 | 200 | | | 471 | |
| FMP-G9FS | サンケン | 1500 | 1500 | | | | 5 | 133c | 50 | | 1.5 | 5 | 50 | 1500 | | t _{rr} <0.7μs | 493 | |
| FMP-G15FS | サンケン | 1500 | 1500 | | | | 10 | 113c | 50 | 25j | 1.7 | 10 | 50 | 1500 | | t _{rr} <0.7μs, タンク-用 | 325 | |
| FMP-G12S | サンケン | 200 | 200 | | | | 5 | 123c | 65 | 25j | 0.98 | 5 | 100 | 200 | | t _{rr} <30ns | 471 | |
| GFB30B | 三洋 | | 100 | | | | 1.6 | 60a | 60 | | 1.4 | 3 | 20 | 100 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112C | |
| GFB30C | 三洋 | | 200 | | | | 1.6 | 60a | 60 | | 1.4 | 3 | 20 | 200 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =mA, V _R =15V) | 112C | |
| GFB30E | 三洋 | | 400 | | | | 1.6 | 60a | 60 | | 1.4 | 3 | 20 | 400 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112C | |
| GFB30G | 三洋 | | 600 | | | | 1.6 | 60a | 60 | | 1.4 | 3 | 20 | 600 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112C | |
| GFD10B | 三洋 | | 100 | | | | 1 | 50a | 30 | | 1.15 | 1 | 10 | 100 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112A | |
| GFD10C | 三洋 | | 200 | | | | 1 | 50a | 30 | | 1.15 | 1 | 10 | 200 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112A | |
| GFD10E | 三洋 | | 400 | | | | 1 | 50a | 30 | | 1.15 | 1 | 10 | 400 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112A | |
| GFD10G | 三洋 | | 600 | | | | 1 | 50a | 30 | | 1.15 | 1 | 10 | 600 | | t _{rr} <0.3μs (I _F =2mA, V _R =15V) | 112A | |
| GH-1E | サンケン | 1500 | 1300 | | | | 1 | | 35 | | 1.05 | 1 | 10 | 1300 | | | 113D | |
| GH-1F | サンケン | 1600 | 1500 | | | | 1 | | 35 | | 1.05 | 1 | 10 | 1500 | | | 113D | |
| GH-3E | サンケン | | 1300 | | | | 1.5 | 50a | 60 | | 1 | 4 | 10 | 1300 | | | 114C | |
| GH-3F | サンケン | | 1500 | | | | 1.5 | 50a | 60 | | 1 | 4 | 10 | 1500 | | | 114C | |
| GM-1 | サンケン | | 400 | | | | 1.3 | 40a | 35 | | 1.2 | 1 | 10 | 400 | | 1S2271相当 | 113D | |
| GM-1A | サンケン | 800 | 600 | 420 | | | 1.3 | 40a | 35 | | 1.2 | 1 | 10 | 600 | | 1S2272相当 | 113D | |
| GM-1B | サンケン | 1000 | 800 | 560 | | | 1.3 | 40a | 35 | | 1.2 | 1 | 10 | 800 | | 1S2273相当 | 113D | |
| GM-1C | サンケン | 1200 | 1000 | 700 | | | 1.3 | 40a | 35 | | 1.2 | 1 | 10 | 1000 | | 1S2274相当 | 113D | |
| GM-1Z | サンケン | 300 | 200 | 140 | | | 1.3 | 40a | 35 | | 1.2 | 1 | 10 | 200 | | 1S2270相当 | 113D | |
| GM-3 | サンケン | 500 | 400 | 280 | | | 2.7 | 40a | 80 | | 1.2 | 3 | 10 | 400 | | 1S2779相当 | 114C | |
| GM-3A | サンケン | 800 | 600 | 420 | | | 2.7 | 40a | 80 | | 1.2 | 3 | 10 | 600 | | 1S2780相当 | 114C | |
| GU-1 | サンケン | 450 | 400 | 280 | | | 0.8 | 40a | 35 | | 1.4 | 1 | 10 | 400 | | | 113D | |
| GU-1A | サンケン | 650 | 600 | 420 | | | 0.8 | 40a | 35 | | 1.4 | 1 | 10 | 600 | | | 113D | |
| GU-1B | サンケン | 850 | 800 | 560 | | | 0.8 | 40a | 35 | | 1.4 | 1 | 10 | 800 | | | 113D | |
| GU-1C | サンケン | 1050 | 1000 | | | | 0.8 | 40a | 35 | | 1.4 | 1 | 10 | 1000 | | | 113D | |
| GU-1E | サンケン | 1500 | 1300 | | | | 0.8 | 40a | 25 | | 3 | 1 | 10 | 1300 | | | 113D | |
| GU-1F | サンケン | | 1500 | | | | 0.8 | 40a | 25 | | 3 | 1 | 10 | 1500 | | | 113D | |
| GU-1Z | サンケン | 250 | 200 | 140 | | | 0.8 | 40a | 35 | | 1.4 | 1 | 10 | 200 | | | 113D | |
| GU-3 | サンケン | 500 | 400 | 280 | | | 1 | 40a | 60 | | 1.3 | 1 | 10 | 400 | | | 113D | |
| GU-3A | サンケン | 800 | 600 | 420 | | | 1 | 40a | 60 | | 1.3 | 1 | 10 | 600 | | | 113D | |
| GU-3SY | サンケン | 100 | 100 | 70 | | | 3 | | 60 | | 1.2 | 1 | 10 | 100 | | | 114C | |
| GU-3SZ | サンケン | 200 | 200 | 140 | | | 3 | | 60 | | 1.2 | 1 | 10 | 200 | | | 114C | |
| GU-3Z | サンケン | 300 | 200 | 140 | | | 1 | 40a | | | 1.3 | 1 | 10 | 200 | | | 113D | |
| HF-1 | サンケン | | 400 | | | | 0.6 | 50a | 35 | | 1.3 | 0.6 | 5 | 400 | | 色表示青 | 150C | |
| HF-1A | サンケン | | 600 | | | | 0.6 | 50a | 35 | | 1.3 | 0.6 | 5 | 600 | | 色表示白 | 150C | |
| HF-1B | サンケン | | 800 | | | | 0.6 | 50a | 35 | | 1.3 | 0.6 | 5 | 800 | | 色表示黄 | 150C | |
| HF-1C | サンケン | | 1000 | | | | 0.6 | 50a | 35 | | 1.3 | 0.6 | 5 | 1000 | | 色表示赤 | 150C | |
| HF-1Z | サンケン | | 200 | | | | 0.6 | 50a | 35 | | 1.3 | 0.6 | 5 | 200 | | 色表示無 | 150C | |
| HFSD-1 | サンケン | | 400 | | | | 0.3 | | | | 1.2 | 0.5 | 10 | 400 | | 高周波整流用 | 140F | |

図487

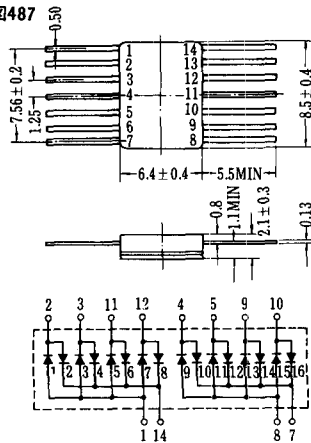


図488

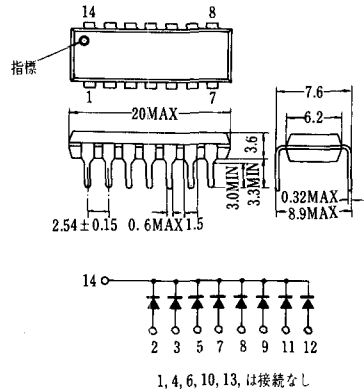


図489




図490


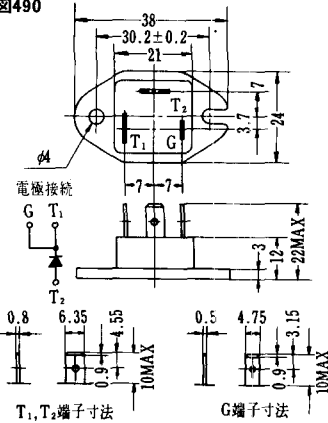


図491



| 外形番号 | A |
|------|------|
| 491A | 6.0 |
| 491B | 6.5 |
| 491C | 7.5 |
| 491D | 8.0 |
| 491E | 9.0 |
| 491F | 10.5 |
| 491G | 12.0 |

図492

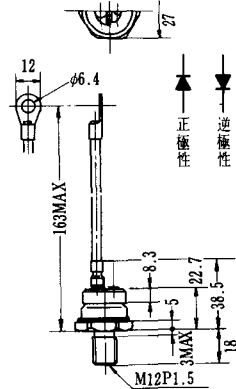


図493

