

Palettenstopper der Baureihe WM-PA dienen zum erschütterungsfreien Abbremsen bewegter Massen auf Montageumlaufsystemen.

Pallet stoppers of the WM-PA series are used to absorb the impact of moving masses on assembly lines without vibration.

Les stoppeurs de palettes de la série WM-PA sont utilisés pour absorber sans vibrations l'impact de masses en transfert sur des lignes d'assemblages.

Blocca paletts della serie WM-PA sono usate per ammortizzare l'impatto della massa in movimento sulle linee di montaggio senza alcuna vibrazione.


Palettendämpfer

Pallet stoppers

Stoppeurs de palettes

Blocca paletts

Funktion - Working principle - Fonctionnement - Funzionamento

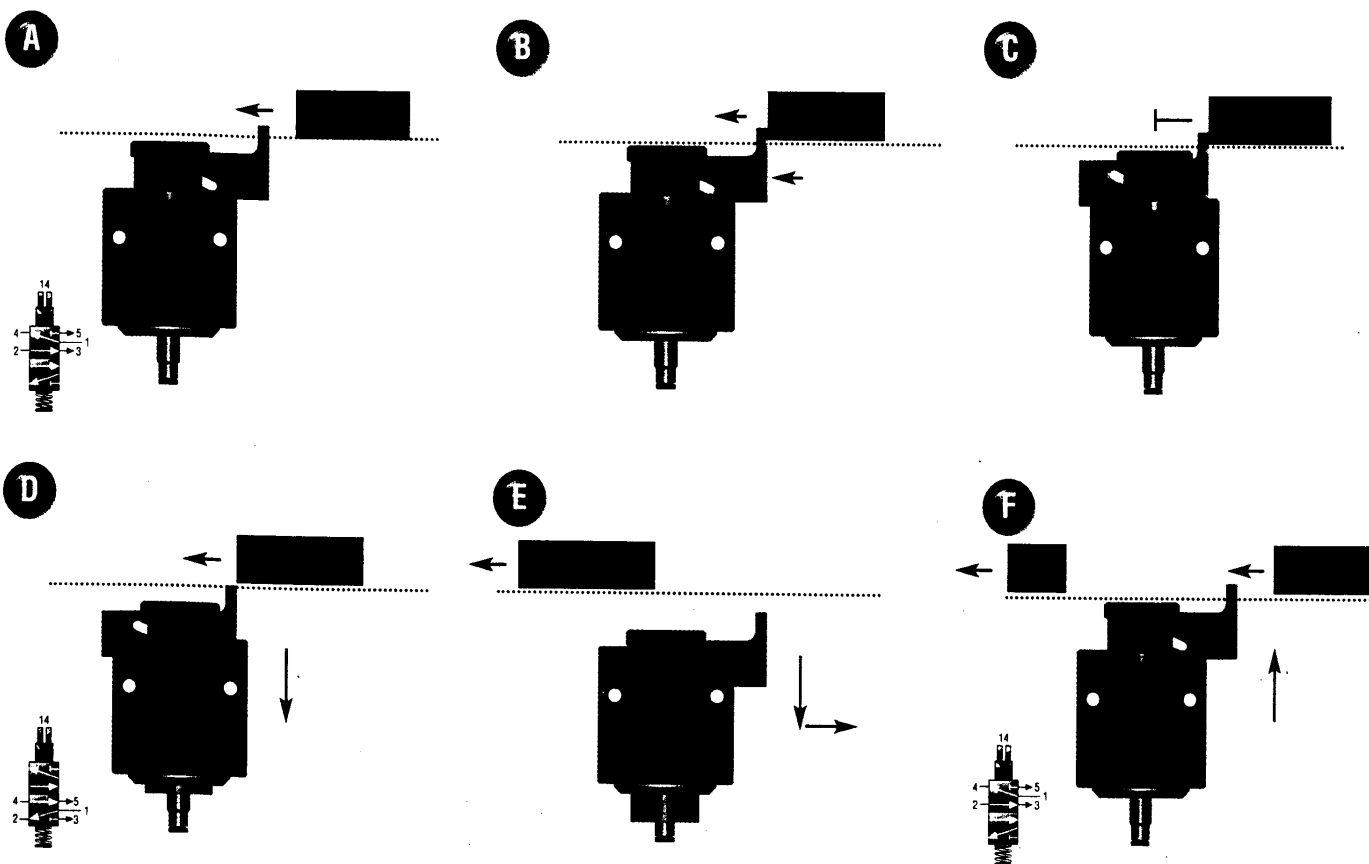

D TECHNISCHE DATEN

Aufprallgeschwindigkeiten.....	30 m/min
Temperaturbereich.....	- 5°C ... +80°C
Material.....	Körper: Aluminium eloxiert Prallschieber/Anschlag gehärtet und brüniert
Druckbereich.....	4 - 8 bar
Lieferumfang.....	Betriebs- und Wartungsanleitung
Zubehör	
Pneumatikkomponenten.....	Seiten 90 - 97

GB SPECIFICATIONS

Impact speed.....	30 m/min
Temperature.....	- 5°C ... +80°C
Material.....	housing: anodised aluminium impact arm: hardened and black finish
Pressure range.....	4 - 8 bar
Included.....	Instructions for use and assembly
Accessories	
Pneumatic components.....	Pages 90 - 97


F DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse d'impact.....	30 m/min
Températures.....	- 5°C ... +80°C
Matière.....	Corps de l'amortisseur: aluminium anodisé Doigts de butée: acier trempé et bruni
Pression.....	4 - 8 bar
Inclus.....	Instructions d'utilisation et de montage
Accessoires	

I DATI TECNICI



Velocità d'impatto.....	30 m/min
Temperatura.....	- 5°C ... +80°C
Materiale.....	ingombri di arresto di palette: alluminio anodizzato braccio d'impatto: galva to
Pressione.....	4 - 8 bar
Incluso.....	Istruzioni d'uso e di montaggio
Accessori	

WM-PA 500

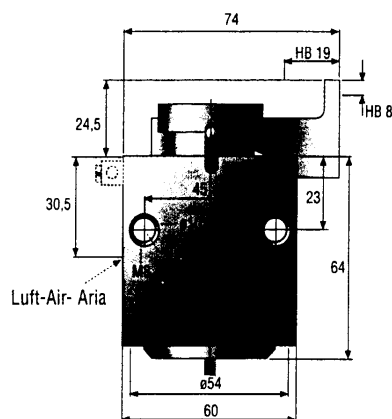

WM-PA 500 / 550
einfachwirkend
single acting
simple effet
semplice effetto

WM-PA 550

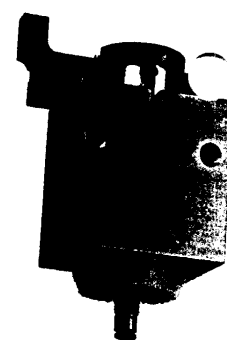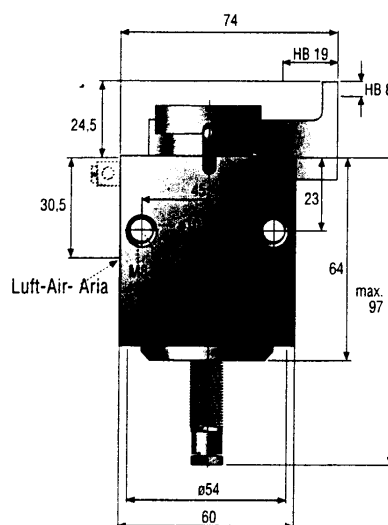


Palettendämpfer
Pallet stoppers
Stoppeurs de palettes
Blocca paletts





WM-PA 560 / 570
doppeltwirkend
double acting
double effet
doppio effetto

WM-PA 560

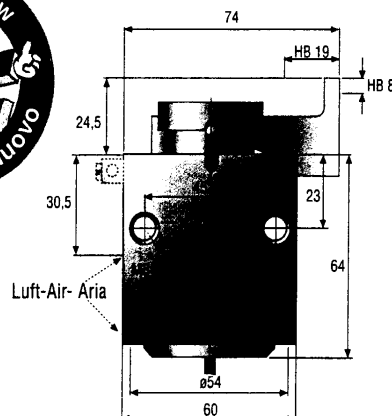


WM-PA 570

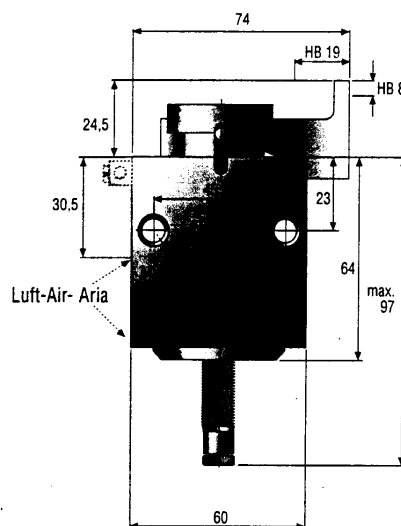



Sensor
Capteur
Sensore
AN 4-32
Sensoraufnahme
Mounting bracket for
Sensor
Kit support de capteur
Staffa porta sensore
G 2801

WM-PA 500 / 560
pneumatisch
pneumatic
pneumatique
pneumatico


WM-PA 550 / 570
hydraulisch
hydraulic
hydraulique
idraulico

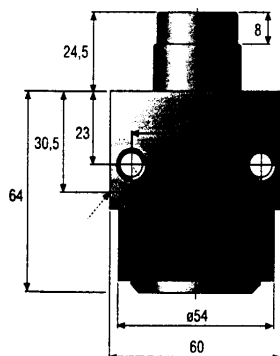

WM-PA 800

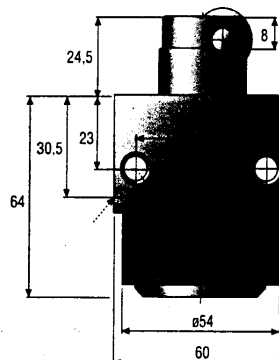

WM-PA 820



	Lastbereich max. Load Charge max. Carico max.	Hub horizontal Vertical stroke Course horizon. Corsa orizzontale	Hub vertikal Vertical stroke Course verticale Corsa verticale	Gewicht Weight Poids Peso
	kg	mm	mm	g
WM-PA 500	1 - 12	19	8	520
WM-PA 550	2 - 40	19	8	550
WM-PA 560	1 - 12	19	8	520
WM-PA 570	2 - 40	19	8	550