
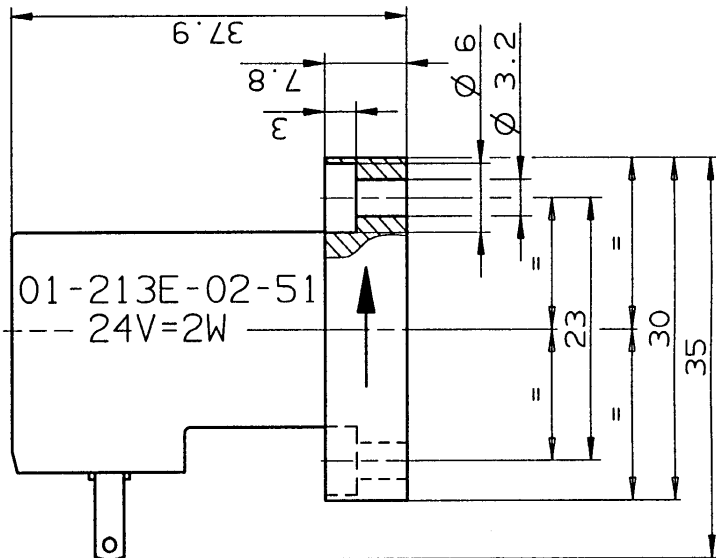


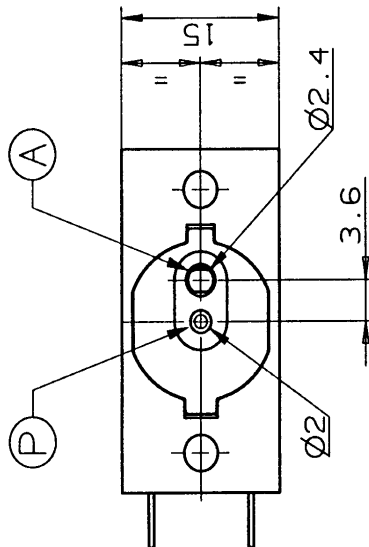

SPECIFICATIONS

FONCTION : 2/2W N.C. M.S.

ACTION : DIRECTE

Ø DE PASSAGE : 1.2mm

MATIERES EN CONTACT
AVEC AVEC LE FLUIDE : PVDF
VITON

RACCORDEMENT : SUR EMBASE

PRESSION P A : 0 à 3 Bar

CONTREPRESSION A P : 0 à 1 Bar

KV : 0.45


TEMPERATURE EMPLOI

AMBIANTE : -10°C +50°C

FLUIDE : -10°C +30°C

VOLTAGE : 24V DC

PUISSANCE : 2W



MODIF.	-	-	-	-	-
MATIERE : -			Obs : - -		
 fluid automation systems			01-213E-02-51 24V DC 2W		
			ECH.	DES.	DRI 12.0CT.96
			2:1	CONT -	
			VU	-	
			FORMAT : A3		
fluid automation systems s.a. CH-1290 Versoix-Geneve, Switzerland			S012.1197		