
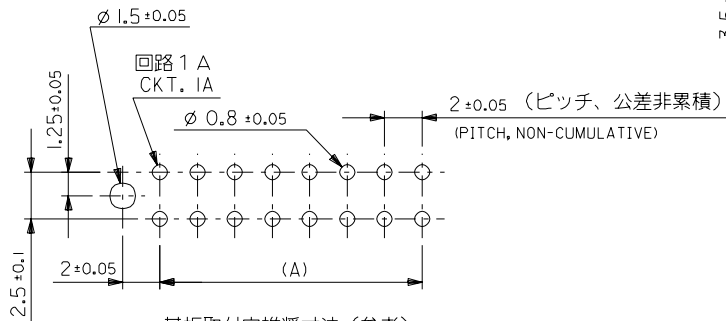

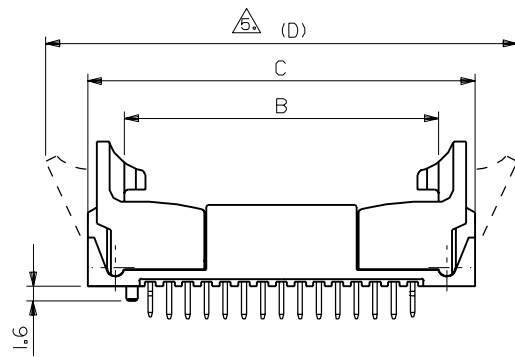


ENG. NO. SD-53314-**-15

EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

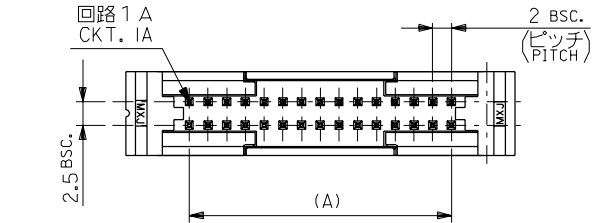

基板取付穴推奨寸法 (参考)
RECOMMENDED PCB HOLE DIM.(REF.)

注記
NOTES

- 材料 : ハウジング : ガラス入りポリエステル
MATERIALS: HOUSING : G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY
ピン : 黄銅
PIN : BRASS (0.5mm,SQUARE)
- 仕上げ : Sn-Pbメッキ
PLATING : TIN-LEAD : 2-3 μm
銅下地メッキ : 1-2 μm
OVER COPPER :
- 適合メスコネクター
MATING CONNECTORS : 51089-***5, 52478-***15,
- 推奨基板厚 :
RECOMMENDED PCB THICKNESS : t=1.6mm
イジェクターが開いてる状態。
EJECTORS IN OPEN POSITION

80.4	71.4	63.6	58	53314-6015	60
70.4	61.4	53.6	48	4 -5015	50
60.4	51.4	43.6	38	4 -4015	40
54.4	45.4	37.6	32	4 -3415	34
50.4	41.4	33.6	28	53314-3015	30
(D)	C	B	(A)	ENG. NO.	CKT.





角度	ANGLE	±3°	2	REVISED	GMS	H.I	92/2/21
30以上	OVER	+0.3	1	REVISED	GMS	H.I	91/7/30
10以上	30未満	+0.25	0	PROPOSED	GMS	H.I	91/3/5
10未満	UNDER	+0.2			GMS	H.I	90/11/6
一般公差	GENERAL TOLERANCES						

材料	注記参照	SEE NOTES
仕上げ	注記参照	SEE NOTES
適用電線範囲	—	—
被覆外径	—	—
INS. RANGE	—	—
DRAWN BY	CHK'D BY	
APP'D BY	DATE	
REVISION RECORD	DATE	
REVISION RECORD	DATE	

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO. — / —	
ENG. NO. SD-53314-**-15	REV A
TITLE 名称 2mm W-to-B Dual Row Straight Header w/ Ejector Ass'y.	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-B

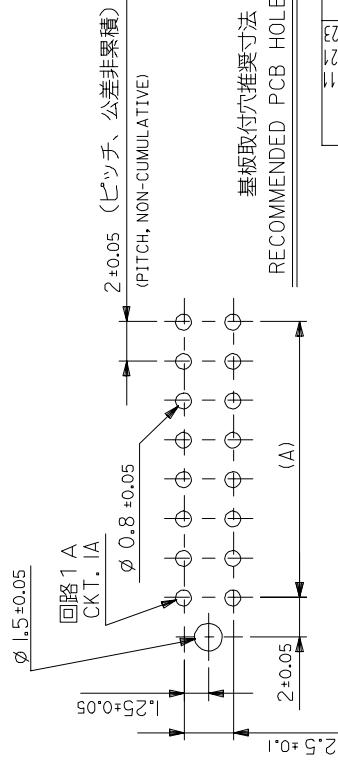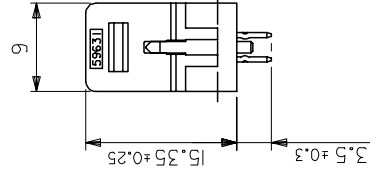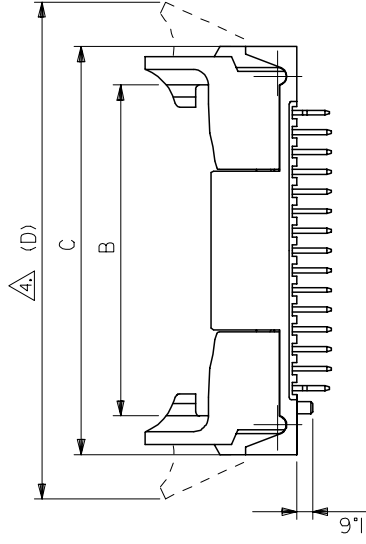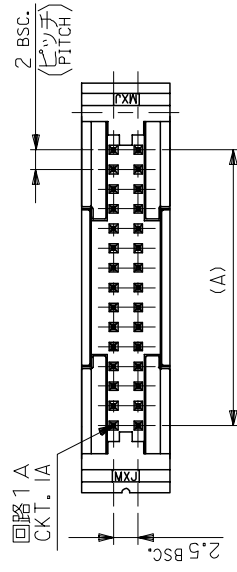

基板取付穴推奨寸法(参考)

RECOMMENDED PCB HOLE DIM.(REF.)

REVISED	EC NO: J2007-0432	DRWN:KSAI1001	CHKD:THARUYAMA	APPR:NUKITA	DESCRIPTION
		2006/08/11	2006/08/21	2006/08/23	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	± 0.2
10 OVER 30 UNDER	± 0.25
30 OVER	± 0.3
ANGULAR ± 3 °	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

	DIMENSION STYLE	107
	MM ONLY	
	DRAWN BY	DATE
	A. IDA	2003/05/07
	CHECKED BY	DATE
	J. MIYAZAWA	2003/05/07

APPROVED BY	DATE
Y. ITO	2003/05/07
MATERIAL NO.	
SEE CHART	

 MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
	SD-53314-001	1 OF 1

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. D 2004/04/02

EN-02JA(021)NOTES
筆記

1. 材料

MATERIALS:

WEH: ガラス入り 66ナイロン

UL94V-0 色:ブルー

WAFER : GLASS FILLE 66 NYLON

UL94V-0, COLOR : GRAY

ビロウ銅、スズメッキ

PIN : BRASS, PRE-TINNED

2. 適合メスコネクター
MATING CONNECTORS : 51089-***5, 52478-***15,

MATING CONNECTIONS

3. 推荐基金号：

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.6mm

4. イシエクターが開いてる状態。

EJECTORS IN OPEN POS

5. ヌッキ仕様

TERMINAL PLATING

表面メッキ : スズメッキ 1μm MIN.

SURFACE PLATE : TIN 14 MIN.

下地×ツッキ : ニッケル×ツッキ 0.5μm MIN.

UNDER PLATE : NICKEL 0.5μm MIN.

無鉛
LEAD FREE

80.4	71.4	63.6	58	53314-6065	60
70.4	61.4	53.6	48	-5065	50
60.4	51.4	43.6	38	-4065	40
54.4	45.4	37.6	32	-3465	34
50.4	41.4	33.6	28	53314-3065	30

ION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	MATERIAL NO., CK.
ONLY	2:1	METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE	
DATE	2003/05/07
DATE	

A	2003/05/07	 MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
	DATE 2003/05/07			

CHART	SD-53314-001	1 OF 1
-------	--------------	--------

DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
 REPRODUCED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

3	2	EN-02JA(021)
---	---	--------------