

Desoldering Gun for HAKKO 474.475



Specifications

Desoldering Gun

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Model No. | 809 |
| Power Consumption | AC 24V/50W |
| Temperature | 380°C~480°C |
| Standard Nozzle | A1003 (Nozzle S ø1.0mm) |
| Heating Element | Ceramic Heater |
| Outer Dimensions | 135(W)×174(H)mm |
| Weight (w/o Cord & Hose) | Approx. 200g |

Replacement Nozzle


Unit : mm

| Part No. | A | B | |
|----------|-----|-----|---|
| A1002 | 0.8 | 1.8 |  |
| A1003 | 1.0 | 2.0 | |
| A1004 | 0.8 | 2.3 |  |
| A1005 | 1.0 | 2.5 | |
| A1006 | 1.3 | 3.0 | |
| A1007 | 1.6 | 3.0 | |

Packing List

| Name | Contents | Accessories |
|-----------|-------------------------|---|
| HAKKO 474 | Station | Filter Pipe.....1 |
| | Desoldering Gun (C1183) | Cleaning Pin for ø1.0mm Nozzle1 |
| | | Cleaning Pin for Heating Element1 |
| | | Cleaning Drill for ø1.0mm Nozzle1 |
| HAKKO 475 | Station | Ceramic Paper Filter (S)2 |
| | Desoldering Gun (C1183) | Ceramic Paper Filter (L)4 |
| | | Spring Filter3 |
| | | Silicone Grease1 |
| | | Iron Holder1 |
| | | Spanner Wrench1 |

Nozzle Temperature Start-up Graph

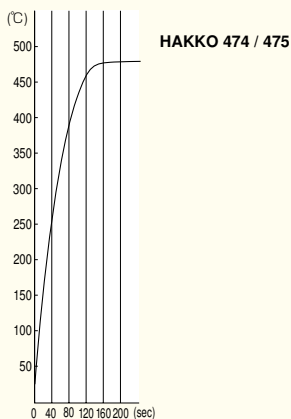


| Temperature | Heat-up Time |
|-------------|--------------|
| 400°C | 80 sec. |
| 480°C | 180 sec. |



The color of the indicator will tell you when it is time to replace the filter.

Construction of Filter Pipe

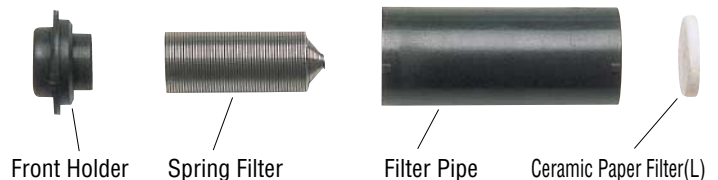

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มีจำหน่ายตามร้านอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

บริษัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด

1034 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร. (02) 438-7783 (อัตโนมัติ) แฟกซ์. (02) 438-4166, 862-6740

<http://www.srt.co.th>

E-mail. srtcoltd@anet.net.th

srthe02@truemail.co.th

แผนกต่างจังหวัด และ พก. กรุณาติดต่อสาขาวัดตึก

โทร. (02) 225-7076 แฟกซ์. (02) 225-2979

สาขาวัดตึก 67,69,71,73 ถนนจักรวรรดิ แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร. (02) 225-7070 (อัตโนมัติ), 622-7311-5

แฟกซ์. (02) 225-2979, 222-0052

E-mail. srtcoltd@anet.net.th

srtwt02@truemail.co.th