





X Kontaktanordnung contact arrangement

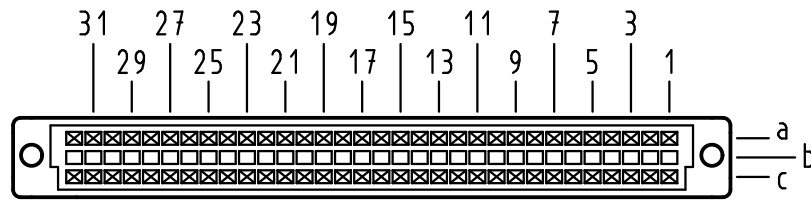



64 Einlöt-Kontakte
64 solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = kinked Einlöt-Kontakt
= kinked solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X (Lochbild) (board drillings)

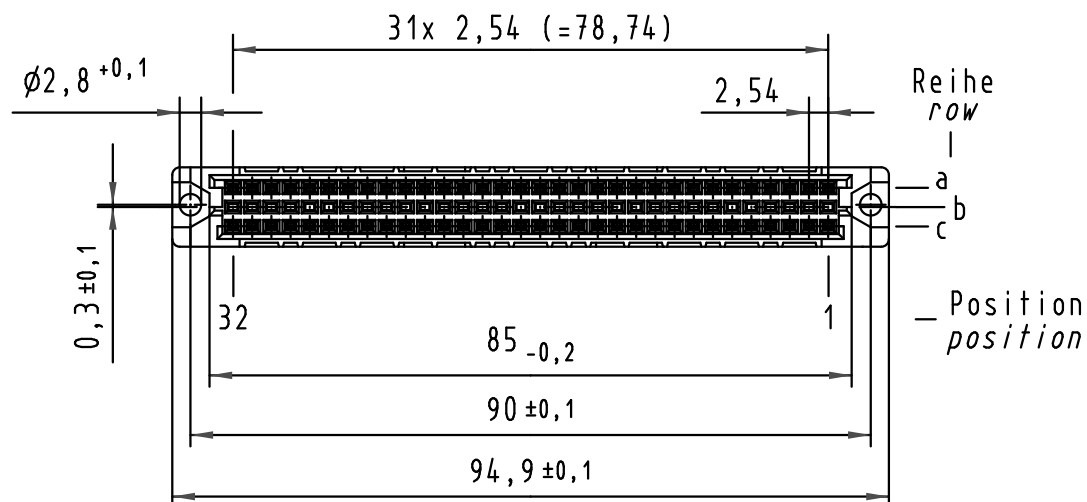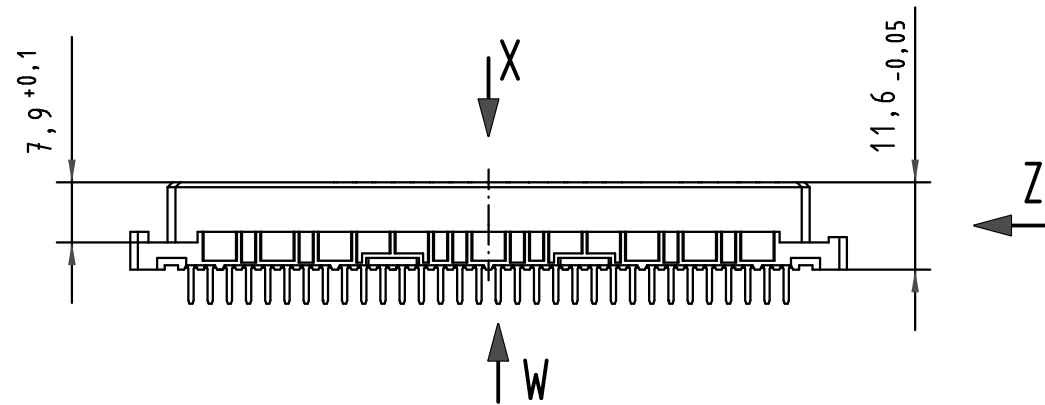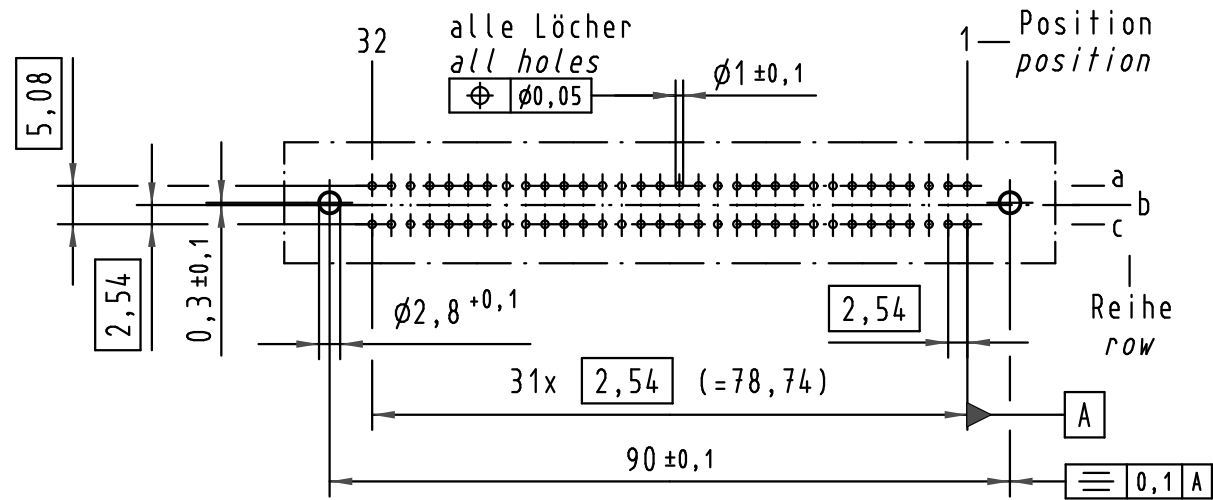


Z
2:1

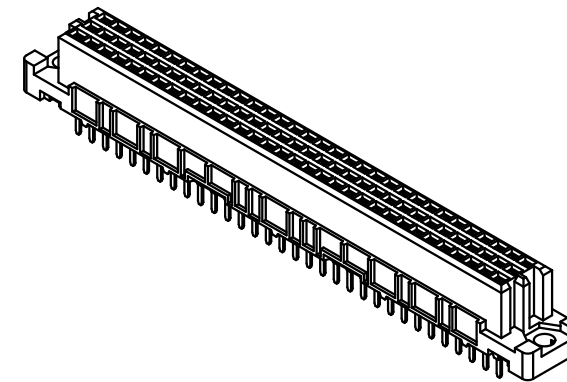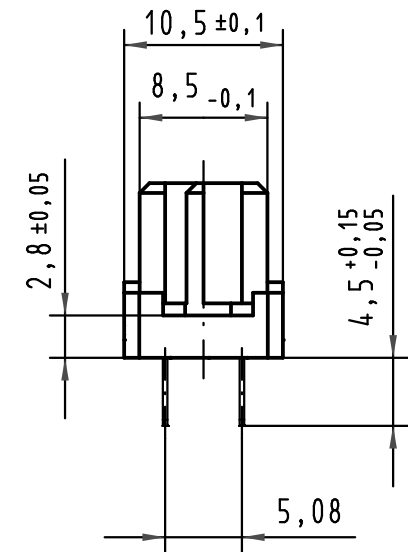

W
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

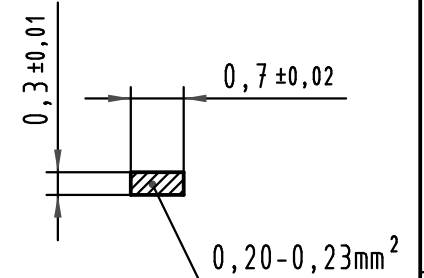

09 03 264 7825	3	Au über/over Ni
09 03 264 6825	2	Au über/over Ni
09 03 264 2825	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
34650	13.08.07	Cla		Dat.	Name	1:1 2:1 10:1	har-bus C Federleiste Einlöt 4,5 , 64 pol. har-bus C female connector solder 4,5 , 64 pol.
34158	18.01.07	LehT	Detail.	02.12.97	Dyc.		
30815	20.02.02	Rie.	Insp.	02.12.97	G.F.		
26080	31.08.99	Rie.	Stand.				
25071	22.10.98	Hm.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 03 264 x825	Blatt/ page
22858							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	