

Stromkompensierte Ringkernrosseln


Current-Compensated Ring Core Chokes

Zweifachdrosseln, Standard B82721 ... B82725

- Kunststoffbecher, vergossen (UL 94 V-0)
- Ferritkern
- Stifte im Rastermaß

Bemessungsspannung U_R : 250 V~
 L-Toleranz: $\pm 30\%$
 Klimakategorie: 40/125/56
 Beschriftung: Hersteller, Bestellnr., I_R , L_R , U_R , Herstelldatum, Schaltzeichen, Prüfzeichen

Approbationen: 

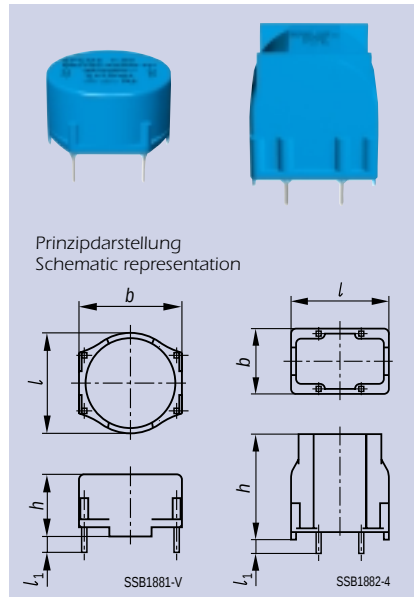

Double chokes, standard B82721 ... B82725

- Plastic case, potted (UL 94 V-0)
- Ferrite core
- Pins fitting standard PCB grid

Rated voltage V_R : 250 V~
 L tolerance: $\pm 30\%$
 Climatic category: 40/125/56
 Marking: Manufacturer, ordering code, I_R , L_R , V_R , manufacturing date, graphic symbol, mark of conformity

Approvals: 

Bauform Type	I_R A	L_R mH	L_S , typ μH	R_{typ} m Ω	Maße Dimensions $l \times b \times h$ (mm)	Bestellnummer / Ordering code	
						Liegende Ausführung Horizontal version	Stehende Ausführung Vertical version
B82721	0,4	39	450	2000	17,3 × 17,9 × 12,6 (horizontal) 18,2 × 13,2 × 20,3 (vertical) $l_1 = 3 + 0,5$	B82721-A2401-N20	B82721-K2401-N20
	0,4	27	270	1700		B82721-A2401-N21	B82721-K2401-N21
	0,5	18	260	1500		B82721-A2501-N1	B82721-K2501-N1
	0,7	10	90	600		B82721-A2701-N20	B82721-K2701-N20
	1,2	6,8	70	280		B82721-A2122-N20	B82721-K2122-N20
	1,5	3,3	37	190		B82721-A2152-N1	B82721-K2152-N1
	2,0	1,0	13	90		B82721-A2202-N1	B82721-K2202-N1
	2,6	0,4	6	60		B82721-A2262-N1	B82721-K2262-N1
	3,6	0,4	6	35		B82721-A2362-N1	B82721-K2362-N1
B82722	0,3	47	760	2500	22,3 × 22,7 × 13,3 (horizontal) $l_1 = 3,6 \pm 0,4$ 23,3 × 16,1 × 25,4 (vertical) $l_1 = 4 + 1$	B82722-A2301-N1	B82722-J2301-N1
	0,5	27	430	1200		B82722-A2501-N1	B82722-J2501-N1
	1	10	140	480		B82722-A2102-N1	B82722-J2102-N1
	2	2,2	30	130		B82722-A2202-N1	B82722-J2202-N1
	3	1,2	17	56		B82722-A2302-N1	B82722-J2302-N1
B82723	0,5	56	870	2200	27,0 × 28,0 × 16,8 (horizontal) 28,0 × 18,6 × 30,5 (vertical) $l_1 = 4 + 1$	B82723-A2501-N1	B82723-J2501-N1
	1	27	440	750		B82723-A2102-N1	B82723-J2102-N1
	2	5,6	80	160		B82723-A2202-N1	B82723-J2202-N1
	4	2,7	30	60		B82723-A2402-N1	B82723-J2402-N1
B82724	0,5	82	1000	2700	32,6 × 33,1 × 19,7 (horizontal) 31,3 × 18,5 × 33,2 (vertical) $l_1 = 4 + 1$	B82724-A2501-N1	B82724-J2501-N1
	1	33	420	810		B82724-A2102-N1	B82724-J2102-N1
	1,4	27	310	500		B82724-A2142-N1	B82724-J2142-N1
	2	6,8	80	190		B82724-A2202-N1	B82724-J2202-N1
	4	3,3	40	66		B82724-A2402-N1	B82724-J2402-N1

Stromkompensierte Ringkerndrosseln


Current-Compensated Ring Core Chokes

Bauform Type	I_R A	L_R mH	$L_{S, typ}$ μH	R_{typ} m Ω	Maße Dimensions $l \times b \times h$ (mm)	Bestellnummer / Ordering code	
						Liegende Ausführung Horizontal version	Stehende Ausführung Vertical version
B82724-B	1	47	550	880	$32,6 \times 33,6 \times 25,0$ $l_1 = 4 + 1$	B82724-B2102-N1	
	2	10	110	230		B82724-B2202-N1	
	4	3,9	40	58		B82724-B2402-N1	
	6	1,8	16	23		B82724-B2602-N1	
B82725-A	1	68	900	1300	$42,4 \times 44,0 \times 25,0$ $l_1 = 4 + 1$	B82725-A2102-N1	
	2	18	230	350		B82725-A2202-N1	
	4	6,8	80	87		B82725-A2402-N1	
	6	3,9	45	41		B82725-A2602-N1	
	8	2,7	30	22		B82725-A2802-N1	
	10	1,8	20	14		B82725-A2103-N1	
B82725-J	1	68	590	1050	$40,4 \times 21,5 \times 40,0$ $l_1 = 3 + 0,5$		B82725-J2102-N20
	2	18	170	270			B82725-J2202-N20
	4	6,8	60	77			B82725-J2402-N20
	6	3,9	34	34			B82725-J2602-N20
	8	2,7	26	20			B82725-J2802-N20
	10	1,8	18	13			B82725-J2103-N22

Hochstrom-Zweifachdrossel B82726-S

- Polycarbonat-Grundplatte (UL 94 V-0)
- Ferritkern
- Wickeldraht dient als Lötanschluss

Bemessungs-
spannung U_R : 250 V~
L-Toleranz: $\pm 30\%$
Klimakategorie: 40/125/56
Beschriftung: Hersteller,
Bestellnr., I_R , L_R ,
 U_R , Schaltzeichen

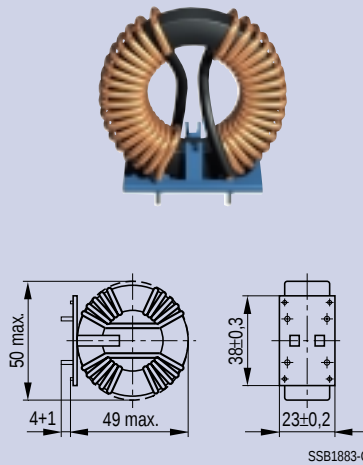

High-current double choke B82726-S

- Polycarbonate base plate (UL 94 V-0)
- Ferrite core
- Winding wire serves as solder terminal

Rated voltage V_R : 250 V~
L tolerance: $\pm 30\%$
Climatic category: 40/125/56
Marking: Manufacturer,
ordering code,
 I_R , L_R , U_R , graphic
symbol

I_R A	L_R mH	$L_{S, typ}$ μH	R_{typ} m Ω	Bestellnummer Ordering code
16	1,4	21	7	B82726-S2163-N1