


中国向け地上デジタル放送受信用Half-nimチューナ Half-nim Tuner for Digital Terrestrial Broadcasting Receiver for China DVT15-C01T

Terrestrial Tuners, DBS 2nd RF Units

概要 / OUTLINE

DTMBに方式に対応した、中国向け地上デジタル放送受信用Half-nimチューナ。
高感度、各種妨害耐性に優れる。

Compatible with China domestic specifications on Digital Terrestrial Broadcasting (DTMB), superior tolerance to various types of interference.

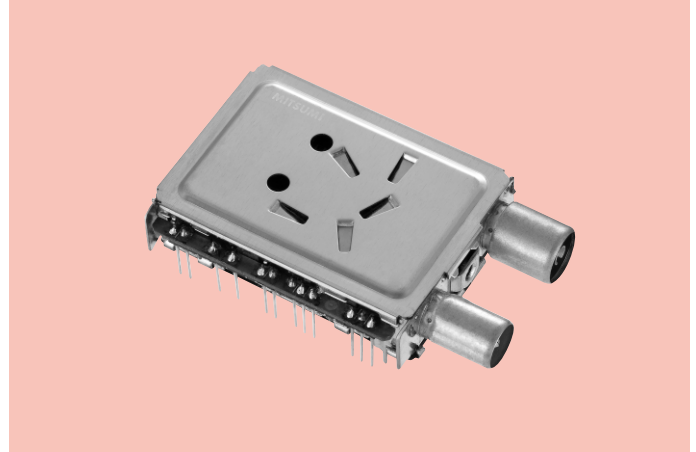


特長 / FEATURES

1. DTMB対応
2. 高感度、高C/Nマージン特性実現
3. 伏せ型、小型形状チューナ
4. IEC、F接栓の選択可能
5. フルバンド対応可能(UHF/VHF-L/VHF-H)
6. DC-DC内蔵(同調電圧33V不要)
7. 分配器内蔵

1. Support DTMB.
2. High sensitivity and high C/N margin characteristics.
3. Small horizontal tuner.
4. Possibility of IEC and F connector.
5. Possibility of UHF,VHF-L,VHF-H.
6. DC-DC ability (33V not necessary).
7. Built in of Splitter.


ブロック図 / BLOCK DIAGRAM

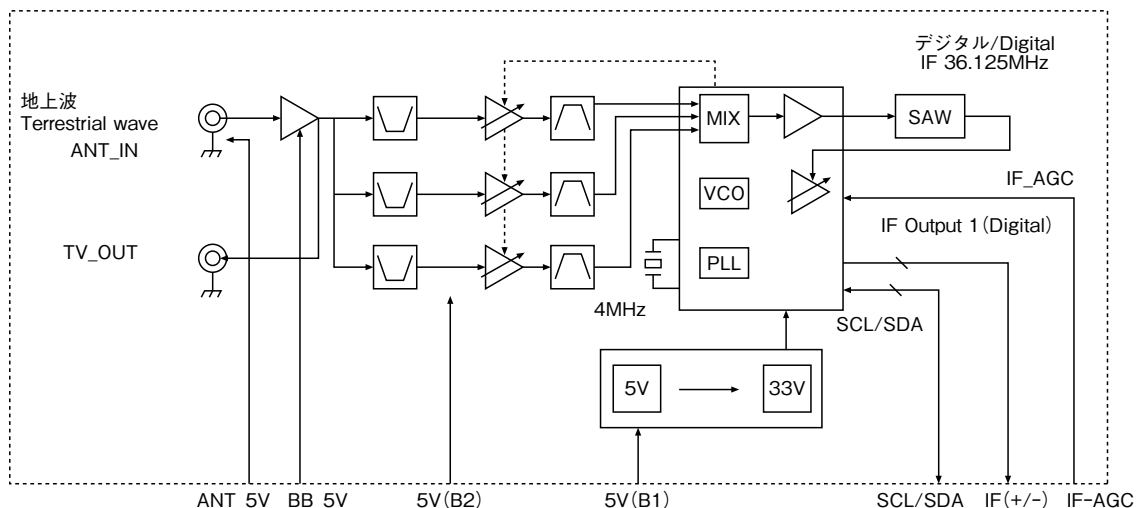

仕様 / SPECIFICATIONS

項目/Item	仕様/Specifications
受信周波数 Receiving Frequency	VHF-L : 50.5~156.5MHz; VHF-H : 163.5~442MHz; UHF : 450~858MHz
受信入力レベル Input Level	4QAM : -20~-87dBm
IF周波数 IF Frequency	36.125MHz
ベースバンド帯域幅 Base Band Band-Width	8MHz
制御方式 Controller Bus Interface	I ² C BUS Control
外形寸法 (取付部) Dimension (Mounting area)	52.0(W)×40.9(D)×13.9(H) mm

外形図 / DIMENSIONS

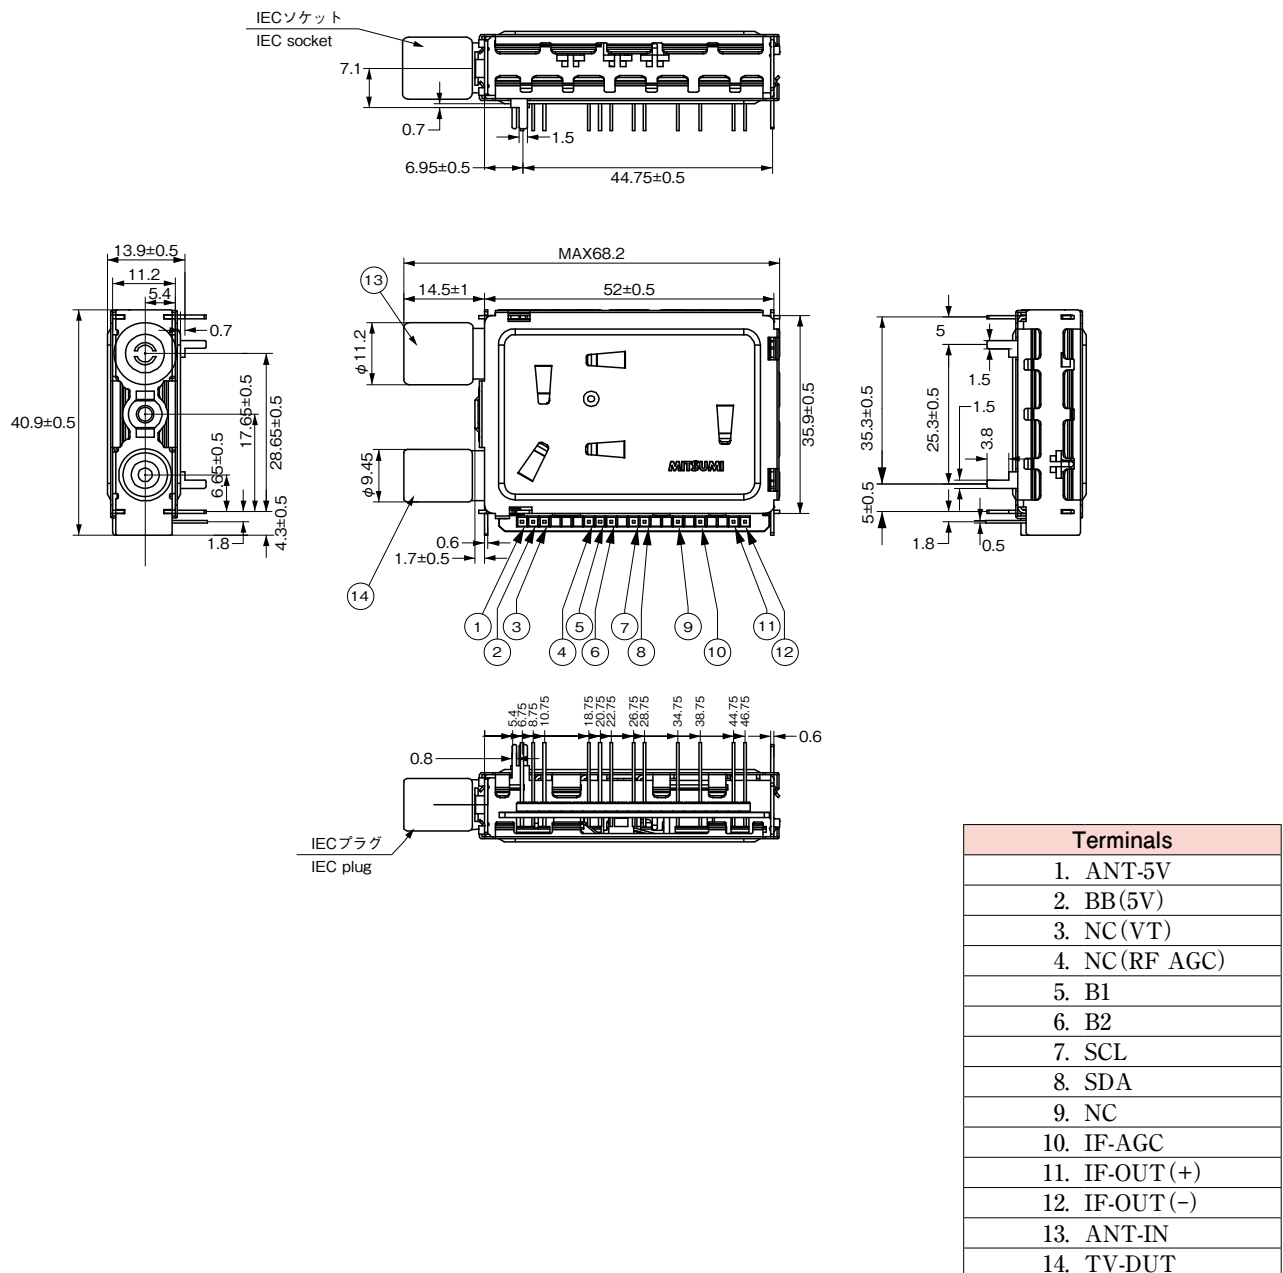

*当ページ掲載製品の技術的詳細については通信機器事業本部 AVC 事業部 技術営業部 046-230-3480 までお問い合わせ下さい。

* For the technical details of the products in this page, please refer to Marketing & Engineering Div., AVC Business Div., Network Business HQ.046-230-3480.