


Serie MKH 2800 für Stiftwannen der Serie MKS 2820  
Series MKH 2800 for pin connectors series MKS 2820

| Polzahl<br>Positions | Artikel-Nummer<br>Part number | Abmessungen C<br>Dimensions C | Abmessungen D<br>Dimensions D | Abmessungen E<br>Dimensions E |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2                    | MKH 2802 - 6 - 0 - 200        | 15,1                          | 7,62                          | 13,0                          |
| 4                    | MKH 2804 - 6 - 0 - 400        | 25,3                          | 17,78                         | 23,3                          |
| 6                    | MKH 2806 - 6 - 0 - 600        | 35,5                          | 27,94                         | 33,5                          |
| 8                    | MKH 2808 - 6 - 0 - 800        | 45,6                          | 38,10                         | 43,7                          |

Die Crimpfedern werden nach dem Anschlagen vollständig ins Gehäuse geschoben.  
The contacts after crimping are pushed fully into the housing.

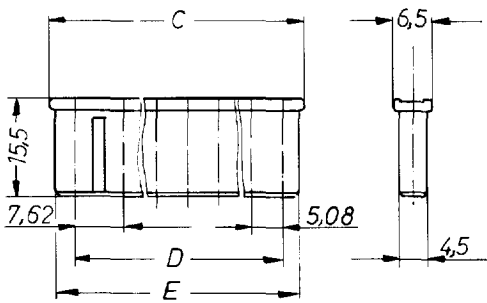

Standard Version:  
Bestückt mit Crimpfeder RFB 7851 V 0,6- 0,5  
Leiterquerschnitt 0,14-0,5 mm².

Sonderausführung:  
Bestückt mit Crimpfeder RFB 7851.003 V 0,6-1  
Leiterquerschnitt 0,5-1 mm².

Standard version:  
Loaded with crimp contact RFB 7851 V 0.6-0.5  
wire size 0.14-0.5 mm².

Special version:  
Loaded with crimp contact RFB 7851.003 V 0.6-1  
wire size 0.5-1 mm².