

Armoire autoportante à plusieurs portes en acier doux de type 12

Porte à charnière à piano avec poignée



Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508, type 12
- CSA, type 12
- Conformes aux normes :
 - NEMA, type 12
 - JIC EGP-1-1967
 - CEI 60529, IP54

Construction


- Tôle d'acier de calibre 10.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Des raidisseurs robustes sont prévus pour plus de rigidité.
- Des oeilletons renforcés facilitent le levage de l'armoire.
- Les armoires à deux ouvrants comportent des portes chevauchantes avec garniture d'étanchéité, ce qui élimine la nécessité d'un montant central.
- On peut déposer les portes à charnière à piano en retirant la broche en acier inoxydable.
- Les portes sont munies d'un verrou trois points et manoeuvrées à l'aide d'une poignée cadénassable de type coffre-fort.
- Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Des panneaux intérieurs amovibles en acier de calibre 10 sont installés dans les armoires.
- Les armoires à 3 portes comportent 2 panneaux ((34 x 78 po et 70 x 78 po).
- Les armoires à 4 portes comportent 2 panneaux (70 x 78 po).
- Les armoires à 5 portes comportent 3 panneaux (un de 34 x 78 po et deux de 70 x 78 po).
- Les portes subordonnées comportent un dispositif d'asservissement mécanique et ne peuvent être ouvertes que si la porte principale est ouverte.
- Des supports sont installés dans les armoires pour faciliter le montage des panneaux.


- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire pour chaque porte et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement intérieur en poudre blanc.
- Les panneaux intérieurs amovibles comportent un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

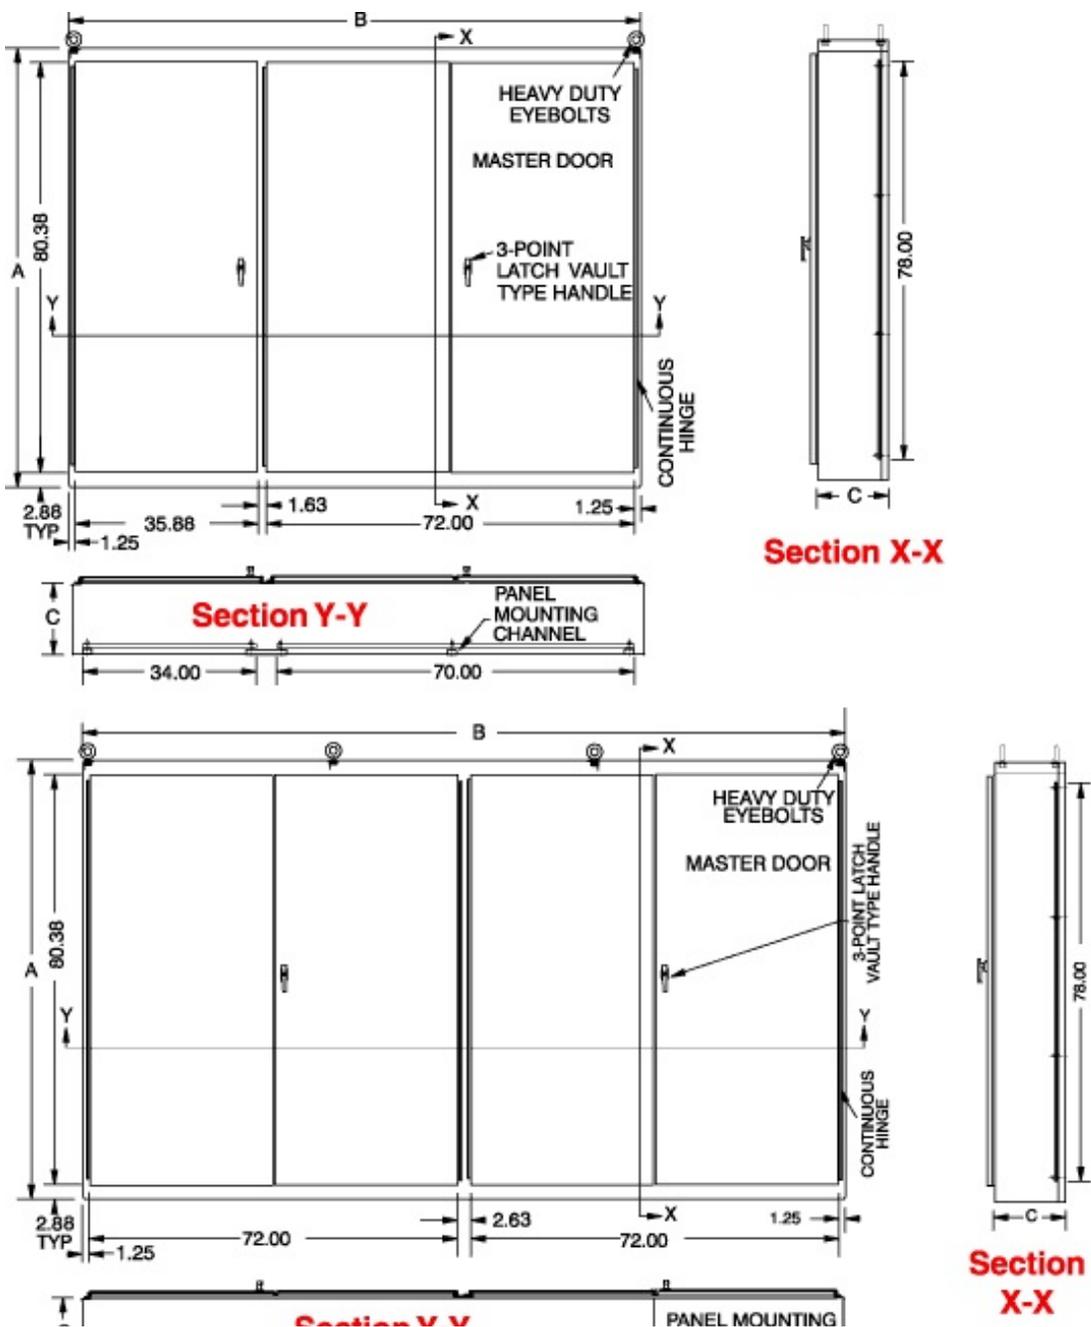

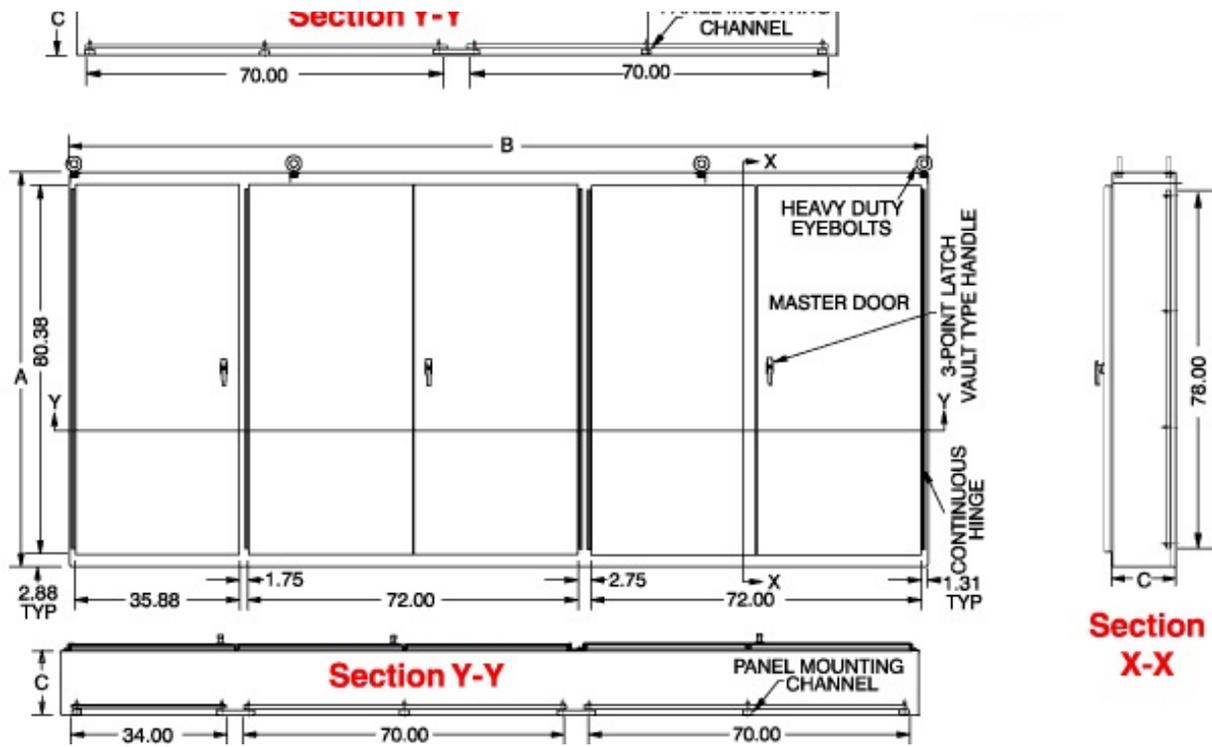

| Part No. | A | B | C | Ship Wt. (lbs) |
|-----------|-------|--------|-------|-------------------|
| 1422MD3 | 86.12 | 112.00 | 14.12 | 1850 |
| 1422MD320 | 86.12 | 112.00 | 20.12 | 1946 |
| 1422MD4 | 86.12 | 149.12 | 14.12 | 2270 |
| 1422MD420 | 86.12 | 149.12 | 20.12 | 2383 |
| 1422MD5 | 86.12 | 187.00 | 14.12 | 2900 |
| 1422MD520 | 86.12 | 187.00 | 20.11 | 3030 |

Les données sont sujettes à changement sans préavis.