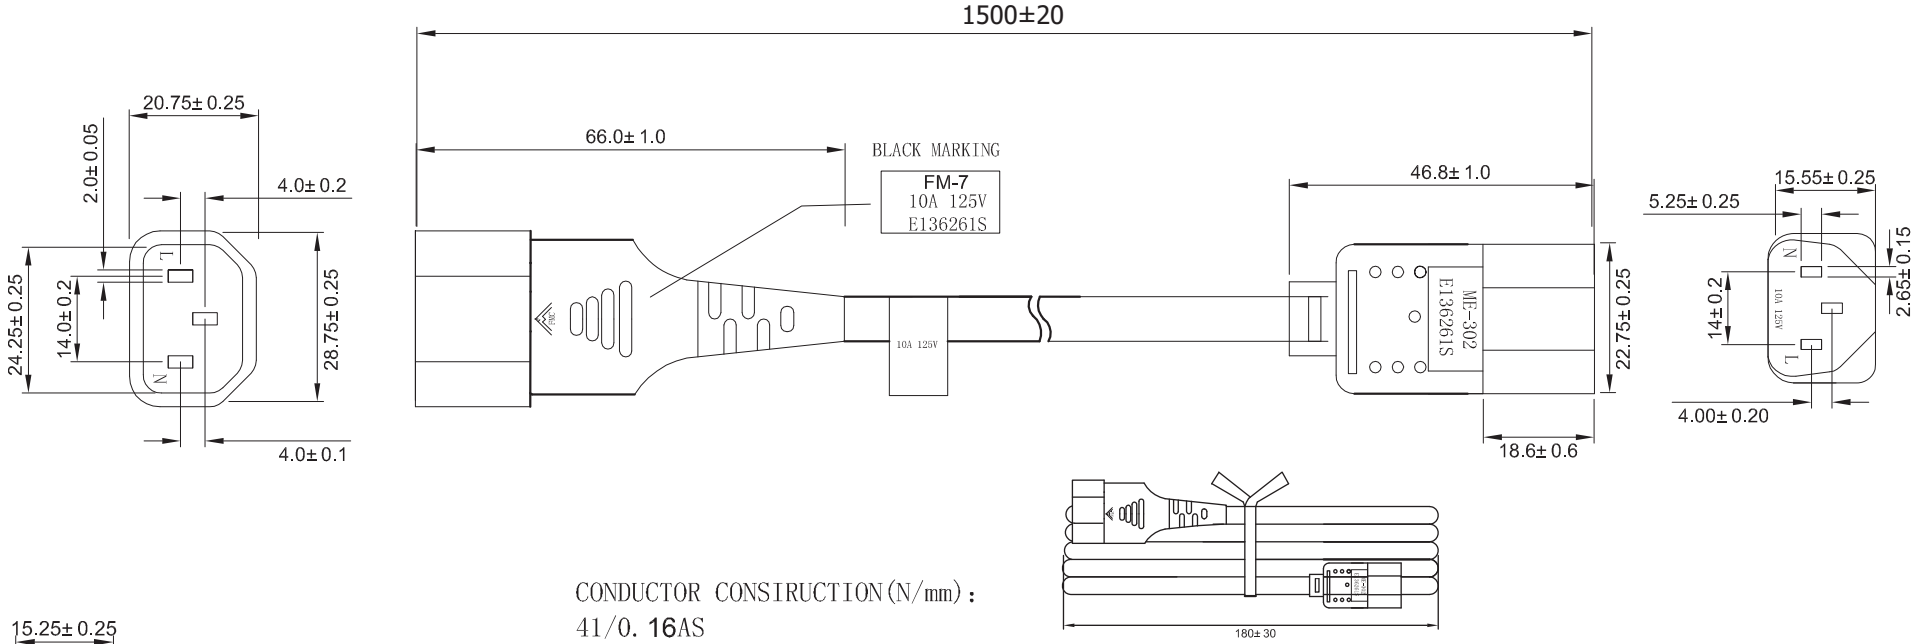


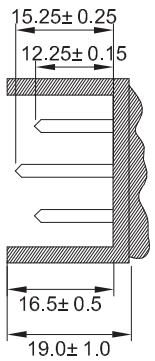


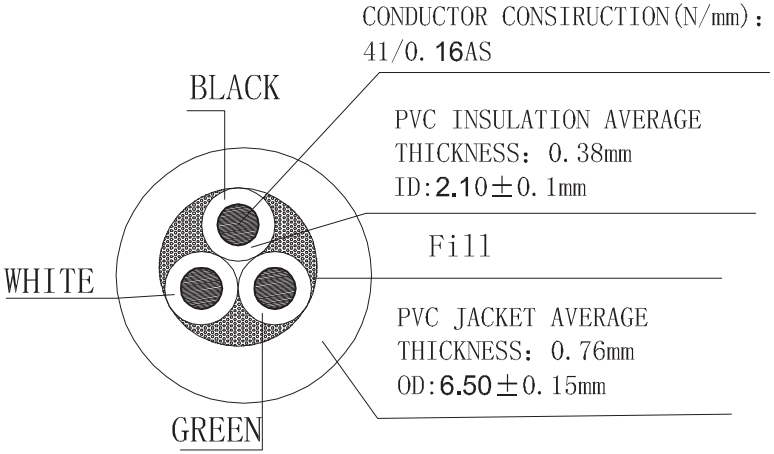


**Material:**

- E243711(UL) SVT 3 x 18AWG(0.824MM²)
  VW-1 Unshielded, 60°C 300V
  - CSA 228191 SVT 3 x 18AWG(0.824MM²)
  FT2 60°C 300V -LF-
- Jacket Color: Black
- E - Green; L - Black; N - White

**Electrical:**

- 100% Open & Short Testing
- Insulation Resistance: 100MΩ (Min.)
- Voltage: 500V DC / 1 Min.

Unit: MM

RoHS Complaint

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale | 1:1 | | | | | | | Name |
| TOLERANCE | | | | | | Drawn | 11.27.11 | Chappell |
| X.X | ±0.40 | | | | | Approved | | |
| X.XX | ±0.25 | | | | | | | |
| X.XXX | ±0.15 | | | | | | | |
| Angle | ±3° | | | | | | | |
| | | | Modification | Date | Name | | | |

ASSMANN WSW components

**Item No.**

**AK500-OE-11-1.5-R**

**Title** Power Cord IEC Extension - SVT, Unshielded, 60°C, 18AWG, 1.5 Meters

Drawing No.

**rev00**

Replace

Sheet