


Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assemble

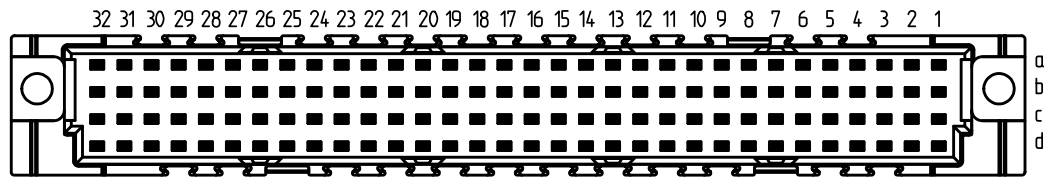

Tauchlötanschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30


Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

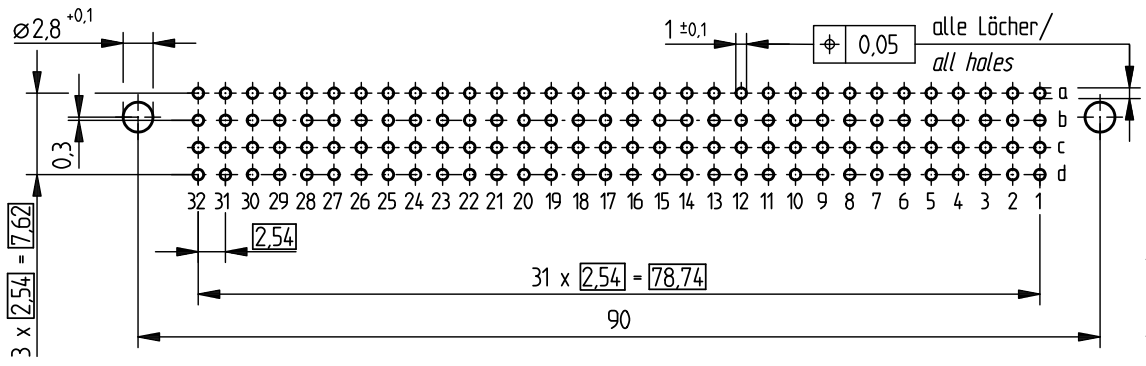

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---|-------|
| Information: Halteöse auf Pos. a1, a2, d31, d32 retaining loop at pos. a1, a2, d31, d32 | Tolerances | All Dimensions in mm | Scale | 2:1 |
| | All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | | Designation Federleiste CD 128 Löt Fem. Connector CD 128 Solder | |
| Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | | www.ERNI.com | 284951 | |
| c | 21.09.2009 | | | |
| Index | Date | N:000684-23.SZA | | STVCD |