Metallized Polyester Capacitors

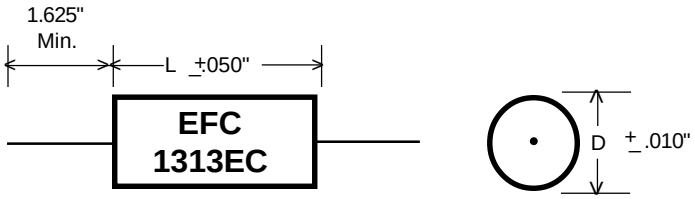

(All dimensions in inches)

1313EC

Epoxy case (Axial Leads)

Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .250D = 24 AWG
.250 - .440D = 22 AWG
Above .440D = 20 AWG

DIMENSIONS and RATINGS

Cap.	1313EC 50 VDC		1313EC 100 VDC		1313EC 150 VDC		1313EC 200 VDC		1313EC 400 VDC			
µF	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L		
.001	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0012	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0015	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0018	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0022	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0027	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0033	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0039	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0047	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0056	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A		
.0068	1	A	1	A	1	A	1	A	2	A		
.0082	1	A	1	A	1	A	1	A	2	A		
.01	1	A	1	A	1	A	1	A	2	A		
.012	1	A	1	A	1	A	1	A	3	A		
.015	1	A	1	A	1	A	1	A	2	B		
.018	1	A	1	A	1	A	2	A	2	B		
.022	1	A	1	A	1	A	2	A	2	B		
.027	1	A	1	A	2	A	2	A	3	B		
.033	1	A	1	A	2	A	3	A	2	C		
.039	1	A	1	A	3	A	1	B	3	C		
.047	1	A	2	A	3	A	2	B	3	C		
.056	1	A	2	A	2	B	2	B	4	C		
.068	1	A	2	A	2	B	3	B	4	C		
.082	1	A	3	A	2	B	3	B	4	D		
.1	1	A	1	B	3	B	2	C	4	D		
.12	1	A	2	B	2	C	3	C	5	D		
.15	2	A	2	B	3	C	4	C	5	D		
.18	3	A	3	B	3	C	4	C	5	E		
.22	1	B	3	B	4	C	4	D	6	E		
.27	2	B	2	C	4	C	4	D	7	E		
.33	2	B	3	C	4	D	5	D	7	E		
.39	3	B	4	C	5	D	5	D	7	F		
.47	2	C	4	C	5	D	5	E	7	F		
.56	3	C	4	D	5	D	6	E				
.68	3	C	4	D	5	E	6	E				
.82	4	C	5	D	6	E	7	E				
1.0	4	C	5	D	7	E	6	F				
1.2	4	D	5	E	7	E	7	F				
1.5	4	D	6	E	7	F						

DIAMETER

1 = .187
2 = .225
3 = .250
4 = .312
5 = .375
6 = .437
7 = .500

SIZE CODE

LENGTH

A = .375
B = .500
C = .625
D = .750
E = .875
F = 1.190

ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.

Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705

Phone (203) 755-5629 FAX (203) 755-0659

EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.