


### HHC 系列小型继电器

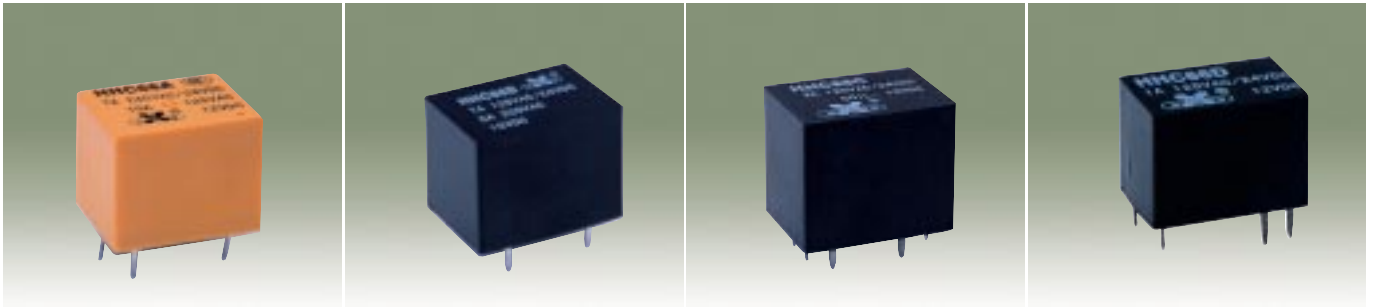

#### 主要技术参数

产品型号	HHC66A	HHC66B	HHC66C	HHC66D
产品名称	小型继电器	小型继电器	小型继电器	小型继电器
触点分布形式	1Z、1H、1D	1Z、1H、1D	2Z、2H	1Z、1H
触点容量	10A 125VAC 24VDC 7A 220VAC	7A 125VAC 24VDC 5A 220VAC	2A 120VAC 24VDC	1A 125VAC 24VDC
线圈额定电压	DC	3 ~ 48V	3 ~ 48V	3 ~ 24V
	AC			
线圈额定功率	0.36W、0.45W、0.54W	0.36W、0.45W	0.5W、0.6W	0.36W
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$
接触电阻	$\leq 100m\Omega$	$\leq 100m\Omega$	$\leq 100m\Omega$	$\leq 100m\Omega$
抗电强度	开路触点间	750VAC	500VAC	750VAC
	触点线圈间	1200VAC	1000VAC	1500VAC
机械寿命	$1 \times 10^7$ 次	$1 \times 10^7$ 次	$1 \times 10^7$ 次	$1 \times 10^7$ 次
电气寿命	$1 \times 10^5$ 次	$1 \times 10^5$ 次	$1 \times 10^5$ 次	$1 \times 10^5$ 次
使用环境温度	-30 ~ 55℃	-30 ~ 60℃	-25 ~ 60℃	-25 ~ 55℃
尺寸	19.5 × 16.5 × 16.5	22.5 × 16.5 × 16.5	22.5 × 16.8 × 18.8	15.5 × 11 × 11.5
重量	$\leq 11g$	$\leq 15g$	$\leq 12g$	$\leq 4g$
安装方式	印制板式	印制板式	印制板式	印制板式
替代产品	JQC-3F(T73)	JZC-23F(4123)	JZC-7FA(4137)	JRC-21F(4100)

#### 外形安装尺寸

