

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

項目 Item	記号 Symbol	最小値 Min.	最大値 Max.	単位 Unit
ロジック用電源電圧 Power supply for logic	V _{DD} -V _{SS}	0	7.0	V
LCDドライブ用電源電圧 Power supply for LCD drive	V _{DD} -V ₀	0	13.5 (6.5)	V
入力電圧 Input voltage	V _I	V _{SS}	V _{DD}	V
動作温度 Operating temperature	T _{OP}	0	50 [40]	°C
保存温度 Storage temperature	T _{STG}	-20	70 [60]	°C

■インターフェースピン接続

INTERFACE PIN CONNECTION


ピンNo.	信号	ピンNo.	信号
1	V _{SS}	8	DB 1
2	V _{DD}	9	DB 2
3	V _O	10	DB 3
4	R _S	11	DB 4
5	R/W	12	DB 5
6	E	13	DB 6
7	DB 0	14	DB 7

■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

V_{DD}=5V±5%, T_a=25°C

項目 Item	記号 Symbol	条件 Condition	最小値 Min.	標準 Typ.	最大値 Max.	単位 Unit
'H' 入力電圧 Input 'H' Voltage	V _{IH}		2.2	—	V _{DD}	V
'L' 入力電圧 Input 'L' Voltage	V _{IL}		—	—	0.6	
消費電流 Current consumption	I _{DD}	V _{DD} =5.0V	—	1.0 (2.0)	3.0 (4.0)	mA

() 内は5024の数値です。
[] 内は5128、5129の数値です。


■ドットピッチとドットサイズ
DOT PITCH & DOT SIZE

DataSheet4U.com

Unit : mm

■外形寸法 EXTERNAL DIMENSIONS

DataSheet4U.com

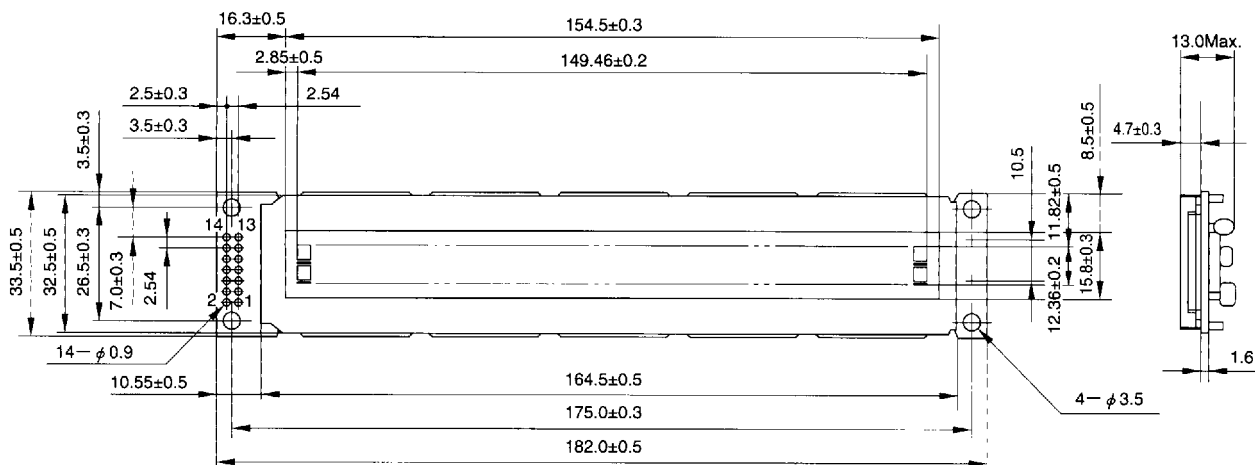

DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

DataSheet4U.com

Unit : mm