

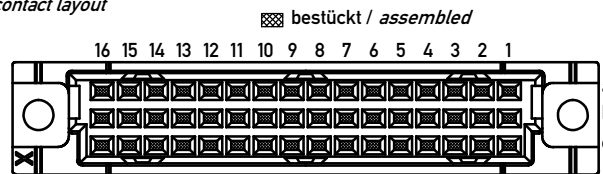


Anschluß 0,6x0,6 mm / solder terminal 0,6x0,6 mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern

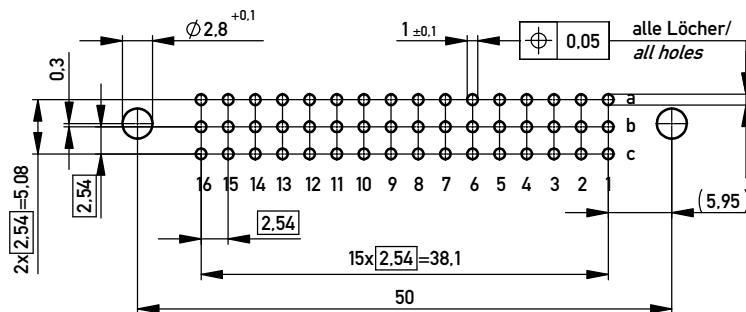

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 2:1
	All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation		1 A3
	Federleiste C/2 48 Löt Fem. Connector C/2 48 Solder		
www.ERNI.com		284943	Class STVC/2
Index	Date		

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 16018 to be observed.